




для материалов < 56 HRC

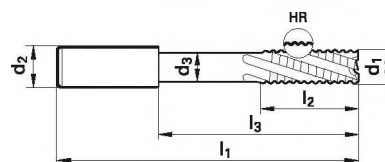
Артикул №	3189
Стандарт	СТП
Режущий материал	Ц. тв. сплав
Группа применения тв.сплава	K/P
Покрытие	
Тип	HR
Исполнение хвостовика	Цил h6
Угол спирали	20°
Допуск	h11
Группа скидок	106
Техническая информация на стр.	1094

для материалов < 56 HRC


Артикул №	3190
Стандарт	СТП
Режущий материал	Ц. тв. сплав
Группа применения тв.сплава	K/P
Покрытие	
Тип	HR
Исполнение хвостовика	zyl h6
Угол спирали	20°
Допуск	h11
Группа скидок	106
Техническая информация на стр.	1094



d1	d2	l1	l2	Z	Код №
дюйм	дюйм	дюйм	дюйм		
1/4	1/4	2 1/2	3/4	4	6,350
5/16	5/16	2 1/2	3/4	4	7,940
3/8	3/8	2 1/2	7/8	4	9,520
1/2	1/2	3	1	4	12,700
5/8	5/8	3 1/2	1 1/4	4	15,870
3/4	3/4	4	1 5/8	4	19,050

Цена/шт. в
ЕВРО

d1	d3	l1	l2	l3	Z	Код №
дюйм	мм	дюйм	дюйм	мм		
1/4	6,050	3	3/4	38,10	4	6,350
5/16	7,638	3	7/8	38,10	4	7,940
3/8	9,225	3	7/8	38,10	4	9,520
1/2	12,200	4 1/2	1	69,85	4	12,700
5/8	15,375	5	1 1/4	76,20	4	15,870
3/4	18,550	5	1 1/2	76,20	4	19,050

Цена/шт. в
ЕВРОТвердосплавные
дюймовые фрезы