




с центральным резом

Артикул №	3147	3149
Стандарт	СТП	
Режущий материал	Ц. тв. сплав	
Группа применения тв.сплава	K	K/P
Покрытие	○	●
Тип	N	N
Исполнение хвостовика	Цил h6	Цил h6
Угол спирали	30°	30°
Допуск	h10	h10
Группа скидок	106	106
Техническая информация на стр.	1098	1098



d1	d2	l1	l2	Z	Код №
дюйм	дюйм	дюйм	дюйм		
1/8	1/8	1 1/2	1/4	2	3,170
3/16	3/16	2 1/2	3/4	2	4,760
1/4	1/4	3	1 1/8	2	6,350
5/16	5/16	3	1 1/8	2	7,940
3/8	3/8	3	1 1/8	2	9,520
7/16	7/16	4 1/2	2	2	11,110
1/2	1/2	4 1/2	2	2	12,700
5/8	5/8	5	2 1/4	2	15,870
3/4	3/4	5	2 1/4	2	19,050
1	1	5	2 1/4	2	25,400

Цена/шт. в ЕВРО
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Идеальная комбинация: термopатрон + фреза с цилиндрическим хвостовиком

Благодаря комбинации термopатронов из нашей программы GM 300 и фрез с цилиндрическими хвостовиками Вы сможете добиться минимального биения при больших вылетах инструмента.


Воспользуйтесь этими преимуществами особенно при:

- ... Плохой досягаемости зоны обработки, обусловленной глубиной формы и помехами в виде кромок
- ... Высочайших требованиях к качеству поверхности
- ... Соединении с силовым и геометрическим закрепления



Биение фрез из твердого сплава

Термopатроны HSK-A 63, Диаметр зажима 12,00 мм

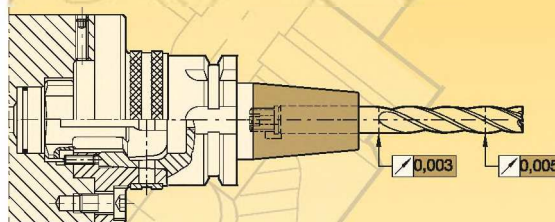

HSK-A

Артикул №

4736



SK

Артикул №

4738



Установка для термозажима GISS 3000

Артикул №

4753

с аксиальным регулировочным штифтом

Индукционная установка для термозажима со встроенной системой настройки инструмента вне станка



Твердосплавные
двухфланцевые фрезы

