


Зачистные оправки цилиндрические

Информация о продукте

- для очистки зажимного отверстия крепления инструмента
- н-р, для гидропластовых и термопатронов

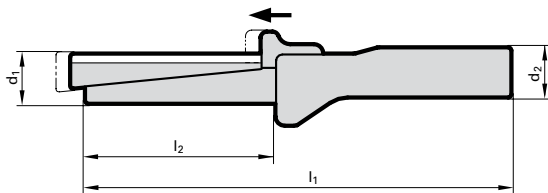


| | |
|---------------|------|
| Артикул № | 4918 |
| Группа скидок | 114 |

| d ₁ мм | d ₂ мм | l ₂ мм | l ₁ мм | Код № | Цена/шт. в ЕВРО |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|-----------------|
| 6 | 24 | 37 | 158 | 6,000 | ● |
| 8 | 24 | 37 | 158 | 8,000 | ● |
| 10 | 24 | 47 | 168 | 10,000 | ● |
| 12 | 24 | 47 | 168 | 12,000 | ● |
| 14 | 24 | 47 | 168 | 14,000 | ● |
| 16 | 24 | 70 | 176 | 16,000 | ● |
| 18 | 24 | 70 | 176 | 18,000 | ● |
| 20 | 24 | 70 | 176 | 20,000 | ● |
| 25 | 24 | 80 | 186 | 25,000 | ● |
| 32 | 30 | 100 | 221 | 32,000 | ● |
| 40 | 30 | 105 | 226 | 40,000 | ● |

Заглушка HSK-C

Информация о продукте

- Если шпиндель станка не оснащен инструментом, то при высоком давлении СОТС по причине безопасности шпиндель необходимо обязательно закрыть пробкой. Пробка предохраняет шпиндель от попадания грязи.



| | |
|---------------|------|
| Артикул № | 4985 |
| Группа скидок | 114 |

| HSK-C | d ₁ мм | l ₁ мм | l ₂ мм | кг | Код № | Цена/шт. в ЕВРО |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|------|---------|-----------------|
| 32 | 34 | 26,0 | 10,0 | 0,07 | 32,000 | ● |
| 40 | 42 | 30,0 | 10,0 | 0,11 | 40,000 | ● |
| 50 | 52 | 37,5 | 12,5 | 0,23 | 50,000 | ● |
| 63 | 65 | 44,5 | 12,5 | 0,39 | 63,000 | ● |
| 80 | 82 | 56,0 | 16,0 | 0,81 | 80,000 | ● |
| 100 | 102 | 66,0 | 16,0 | 1,36 | 100,000 | ● |