


Гидропластовые патроны HSK-C с радиальной регулировкой длины вылета

Информация о продукте

- Балансировка: G6,3 / 15.000 об/мин.
- надежная, работающая в радиальном направлении продольная регулировка
- Радиальное биение макс. 3 мкм
- для допуска хвостовика инструмента h6
- согласно DIN 69882-7

Объем поставки

- вкл. затяжной ключ Арт.№ 4912
- вкл. торцовый ключ для радиальной продольной регулировки

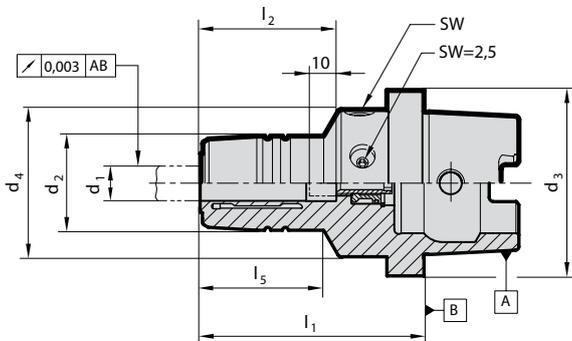

Артикул № **4295**
Группа скидок **147**

HSK-C d_3	для хвост. \varnothing d_1 h6 мм	d_2 мм	l_1 мм	l_2 мм	l_4 мм	l_5 мм	SW	кг	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
40	6	26	60	37	33,5	32,5	5	0,5	6,040	●
40	8	28	60	37	33,5	33,0	5	0,5	8,040	●
40	10	30	65	41	33,5	38,5	5	0,5	10,040	●
40	12	32	70	46	33,5	44,0	5	0,6	12,040	●
50	6	26	60	37	40	29,5	5	0,6	6,050	●
50	8	28	60	37	40	29,5	5	0,6	8,050	●
50	10	30	65	41	40	35,5	5	0,6	10,050	●
50	12	32	75	46	40	46,0	5	0,8	12,050	●
50	14	34	75	46	40	47,0	5	0,9	14,050	●
50	16	38	80	49	53	53,0	5	0,9	16,050	●
50	18	40	80	49	57	53,5	5	1,0	18,050	●
50	20	42	80	51	60	54,0	5	1,0	20,050	●
63	6	26	60	37	50	26,0	5	1,0	6,063	●
63	8	28	60	37	50	26,0	5	1,1	8,063	●
63	10	30	65	41	50	32,0	5	1,1	10,063	●
63	12	32	75	46	50	42,5	5	1,1	12,063	●
63	14	34	75	46	50	43,0	5	1,1	14,063	●
63	16	38	80	49	50	49,0	5	1,2	16,063	●
63	18	40	80	49	50	50,0	5	1,2	18,063	●
63	20	42	80	51	50	50,5	5	1,2	20,063	●
63	25	50	95	57	63	52,0	6	1,8	25,063	●
63	32	60	100	61	75	60,0	6	2,3	32,063	●