


Гидропластовые патроны MAS/BT с увеличенным усилием зажима

Информация о продукте

- Балансировка: G6,3 / 15.000 об/мин.
- осевая продольная регулировка
- Радиальное биение макс. 3 мкм
- для допуска хвостовика инструмента h6
- MAS/BT согласно JIS B 6339 Форма AD/B (*: в исполнении AD без внутреннего подвода СОТС)

Объем поставки

- вкл. регулировочный винт арт. № 4900
- вкл. затяжной ключ Арт.№ 4912
- Затяжной болт арт. № 4927, 4928 заказать отдельно.

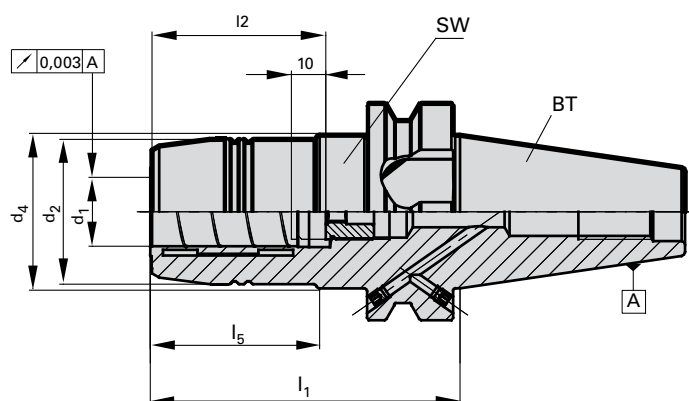

Артикул № **4221**
Группа скидок **147**

BT	для хвост. Ø d1 h6 мм	d2 мм	d4 мм	l1 мм	l2 мм	l5 мм	вкл. регулиро- вочный винт 4900 ...	SW	кг	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
30*	6	26,0	-	51,0	37	18,0	6,014	4	0,6	6,030	●
30*	8	28,0	-	51,0	37	18,5	12,014	4	0,6	8,030	●
30*	10	30,0	-	51,0	41	19,0	10,014	4	0,6	10,030	●
30*	12	32,0	-	51,0	46	19,5	12,014	4	0,6	12,030	●
30*	16	38,0	-	90,0	49	50,0	16,014	4	1,0	16,030	●
30*	20	42,0	-	90,0	51	50,0	20,114	4	1,0	20,030	●
40	6	26,0	44,5	90,0	37	43,0	6,014	5	1,5	6,040	●
40	8	28,0	44,5	90,0	37	44,5	8,014	5	1,5	8,040	●
40	10	30,0	44,5	90,0	41	44,5	10,014	5	1,5	10,040	●
40	12	32,0	44,5	90,0	46	44,5	12,014	5	1,5	12,040	●
40	14	34,0	44,5	90,0	46	44,5	12,014	5	1,5	14,040	●
40	16	38,0	44,5	90,0	49	47,5	16,014	5	1,5	16,040	●
40	18	40,0	49,5	90,0	49	47,5	16,014	5	1,5	18,040	●
40	20	-	49,5	72,5	51	-	20,114	6	1,5	20,040	●
40	20	42,0	44,5	90,0	51	47,5	20,114	6	1,5	20,140	●
40	25	49,5	49,5	83,0	57	-	20,114	6	1,8	25,040	●
40	32	63,0	80,0	83,0	61	25,5	20,114	6	2,0	32,040	●
50	12	32,0	44,5	90,0	46	34,0	12,014	5	4,0	12,050	●
50	20	42,0	44,5	90,0	51	34,0	20,114	6	4,0	20,050	●
50	32	-	72,0	90,0	61	-	20,114	6	4,0	32,050	●