Цанга GÜHROJET для гидропластового патрона с периферийным подводом СОТС

Информация о продукте

- для зажима хвостовиков меньшего диаметра в одном патроне
- для хвостовиков выполненных по h6
- с каналами для периферийного охлаждения для улучшения рабочего процесса и увеличения стойкости инструмента
- Биение мкм ≤ 2 мкм.
- с изменяемым упором
- При применении переходных втулок момент затяжки может быть увеличен на 25%

Объем поставки

- вкл. стопорный элемент

- Специальные размеры по запросу

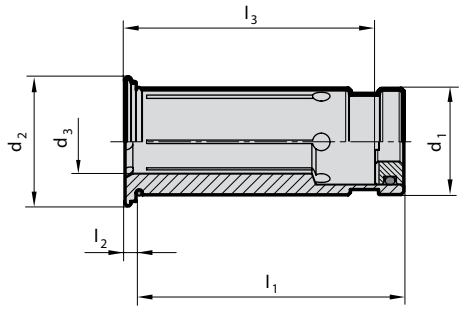

GÜHROJET

Артикул №	**4369**
Группа скидок	**114**

d_1 мм	для хвостовика Ø d_3 h6 мм	d_2 мм	l_1 мм	l_2 мм	l_3 мм	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
12	3	16,5	45	2	26,5	3,012	●
12	4	16,5	45	2	26,5	4,012	●
12	5	16,5	45	2	26,5	5,012	●
12	6	16,5	45	2	34,5	6,012	●
12	8	16,5	45	2	34,5	8,012	●
20	3	24	50,5	2	28,5	3,020	●
20	4	24	50,5	2	28,5	4,020	●
20	5	24	50,5	2	28,5	5,020	●
20	6	24	50,5	2	37,5	6,020	●
20	7	24	50,5	2	37,5	7,020	●
20	8	24	50,5	2	37,5	8,020	●
20	9	24	50,5	2	42,5	9,020	●
20	10	24	50,5	2	42,5	10,020	●
20	11	24	50,5	2	42,5	11,020	●
20	12	24	50,5	2	47,5	12,020	●
20	13	24	50,5	2	47,5	13,020	●
20	14	24	50,5	2	47,5	14,020	●
20	15	24	50,5	2	47,5	15,020	●
20	16	24	50,5	2	47,5	16,020	●
32	6	35,5	60,5	2	37,5	6,032	●
32	8	35,5	60,5	2	37,5	8,032	●
32	10	35,5	60,5	2	40,5	10,032	●
32	12	35,5	60,5	2	44,5	12,032	●
32	14	35,5	60,5	2	44,5	14,032	●
32	16	35,5	60,5	2	50,5	16,032	●
32	18	35,5	60,5	2	50,5	18,032	●
32	20	35,5	60,5	2	50,5	20,032	●
32	25	35,5	60,5	2	58,5	25,032	●