Резьбовые фрезы для трубной резьбы Whitworth

Артикул №	3515
Стандарт	СТП
Режущий материал	Цельный тв. сплав
Группа применения тв.сплава	K
Покрытие	○
Тип	TMC SP
Глубина резьбы	2xD
охлаждение	осевой
Исполнение хвостовика	HA
Направление резания	правое
Группа скидок	108
Техническая информация на стр.	816

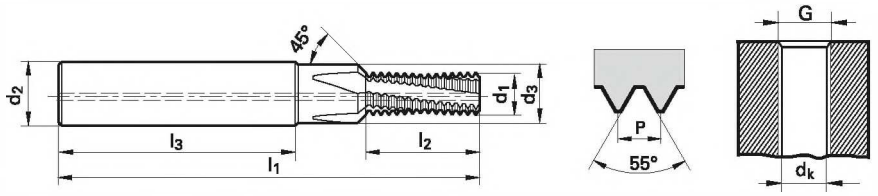

G	P	d1	d2	d3	dk	l1	l2	l3	Z	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
	G/дюйм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм		
G 1/8	28,00	7,950	12,000	11,000	8,800	80,00	21,30	45,00	4	9,728	○
G 1/4	19,00	9,950	14,000	13,900	11,800	90,00	28,70	45,00	4	13,157	●
G 3/8	19,00	13,600	18,000	17,500	15,250	102,00	35,40	48,00	4	16,662	○

○ без покрытия ○ обработка паром ◐ азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое (A) TiAlN (a) TiAlN nanoA (A) TiAlN SuperA