

Резьбовые фрезы для трубной резьбы Whitworth

Артикул №

3765

Стандарт

СТП

Режущий материал

Цельный тв. сплав

Группа применения тв.сплава

К

Покрытие

○

Тип

TMC SP

Глубина резьбы

2,5xD

охлаждение

осевой

Исполнение хвостовика

HA

Направление резания


правое

Группа скидок

108

Техническая информация на стр.

816

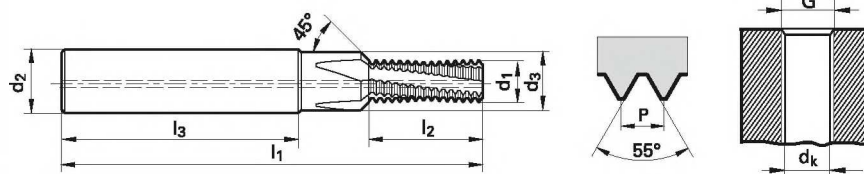

G	P	d1	d2	d3	dk	l1	l2	l3	Z	Код №
	G/дюйм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	
G 1/8	28,00	7,950	12,000	11,000	8,800	80,00	24,90	45,00	4	9,728
G 1/4	19,00	9,950	14,000	13,900	11,800	90,00	35,40	45,00	4	13,157

Цена/шт. в ЕВРО

○

●

○ без покрытия ○ обработка паром ● азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое A TiAlN B TiAlN nanoA A TiAlN SuperA