

Резьбовые фрезы для резьбы NPTF

Артикул №

3521

Стандарт

СТП

Режущий материал

Цельный тв. сплав

Группа применения тв.сплава

К

Покрытие

○

Тип

TMC SP

Глубина резьбы

охлаждение

осевой

Исполнение хвостовика

HA

Направление резания

правое


Группа скидок

108

Техническая информация на стр.

816

Резьбовые фрезы со ступенями под фланец

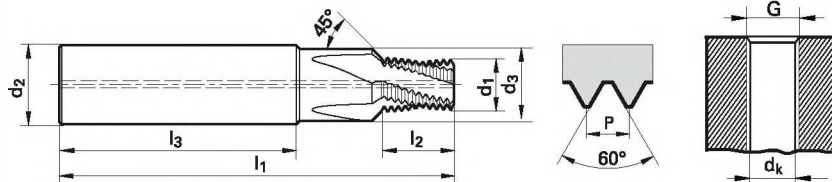

G	P	d1	d2	d3	dk	l1	l2	l3	Z	Код №
	G/дюйм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	
1/8	27,00	7,300	12,000	11,000	8,400	70,00	9,90	45,00	4	10,620
1/4	18,00	9,950	16,000	14,500	11,100	80,00	14,80	48,00	4	14,140
3/8	18,00	12,500	18,000	17,500	14,300	80,00	14,80	48,00	4	17,570

Цена/шт. в ЕВРО
○
○
○

○ без покрытия ○ обработка паром ● азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое A TiAlN B TiAlN nanoA A TiAlN SuperA