Резьбовые фрезы для метрической резьбы по ISO

Артикул №	3523	3541	3556
Стандарт		СТП	
Режущий материал		Цельный тв. сплав	
Группа применения тв.сплава	K	K/P	K/P
Покрытие	○	Ⓒ	Ⓐ
Тип	TMU SP	TMU SP	TMU SP
Глубина резьбы			
охлаждение	осевой	осевой	осевой
Исполнение хвостовика	Цил h6	Цил h6	Цил h6
Направление резания	правое	правое	правое
Группа скидок	108	108	108
Техническая информация на стр.	816	817	818

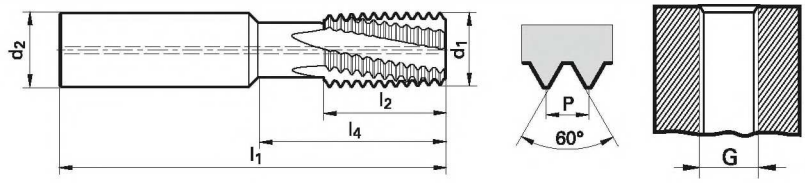

G	P	d1	d2	l1	l2	l4	Z	Код №	Цена/шт. в ЕВРО		
	мм	мм	мм	мм	мм	мм					
M 1	1,00	9,950	10,000	70,00	16,00	25,00	4	10,100	●	●	○
M 1,25	1,25	9,950	10,000	70,00	16,00	25,00	4	10,125	○	●	○
M 1,5	1,50	9,950	10,000	70,00	16,00	25,00	4	10,150	●	●	○
M 1	1,00	11,950	12,000	80,00	20,00	31,00	4	12,100	●	●	○
M 1,25	1,25	11,950	12,000	80,00	20,00	31,00	4	12,125	○	●	○
M 1,5	1,50	11,950	12,000	80,00	20,00	31,00	4	12,150	●	●	○
M 1	1,00	15,950	16,000	90,00	25,00	40,00	5	16,100	●	●	
M 1,5	1,50	15,950	16,000	90,00	25,00	40,00	5	16,150	●	●	○
M 2	2,00	15,950	16,000	90,00	25,00	40,00	5	16,200	●	●	○
M 3	3,00	17,950	18,000	102,00	33,00	50,00	5	18,300	●	●	
M 1	1,00	19,950	20,000	105,00	33,00	50,00	5	20,100	●	○	○
M 1,5	1,50	19,950	20,000	105,00	33,00	50,00	5	20,150	●	●	○
M 2	2,00	19,950	20,000	105,00	33,00	50,00	5	20,200	●	●	○
M 2,5	2,50	19,950	20,000	105,00	33,00	50,00	5	20,250	○	●	○
M 3	3,00	19,950	20,000	105,00	33,00	50,00	5	20,300	●	●	○
M 3,5	3,50	19,950	20,000	105,00	33,00	50,00	5	20,350	○	●	○

○ без покрытия ◯ обработка паром ◒ азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое Ⓐ TiAlN ⓐ TiAlN nanoA Ⓐ TiAlN SuperA