Резьбовые фрезы для резьбы NPTF

Артикул №	3772	3773
Стандарт	СТП	
Режущий материал	Цельный тв. сплав	
Группа применения тв.сплава	K/P	K/P
Покрытие	C	A
Тип	TMU SP	TMU SP
Глубина резьбы		
охлаждение	осевой	осевой
Исполнение хвостовика	Цил h6	Цил h6
Направление резания	правое	правое
Группа скидок	108	108
Техническая информация на стр.	817	818

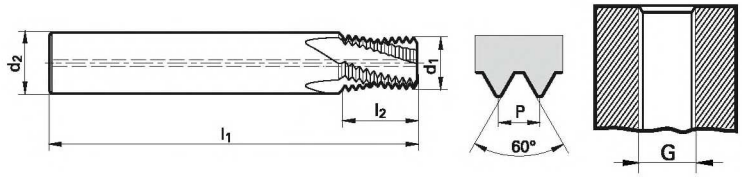

G	P	d1	d2	l1	l2	Z	Код №	Цена/шт. в ЕВРО	
	G/дюйм	мм	мм	мм	мм				
NPTF 14	14,00	14,500	16,000	90,00	19,05	5	21,900	●	○
NPTF 11,5	11,50	18,500	20,000	90,00	23,19	5	34,180	○	○

○ без покрытия ◯ обработка паром ◒ азотирование ленточек ● азотирование ◉ золотисто-коричневое Ⓐ TiAlN ⓐ TiAlN nanoA Ⓐ TiAlN SuperA