


# TM 326

## БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ С БЕСКОНЕЧНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

### ИМЕЮЩИЕСЯ ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ С ЭЛЕКТРОННО ЗАПИРАЕМЫМИ ЯЧЕЙКАМИ

Высота: 75 / 100 / 150 / 200 / 250 мм

Кол-во ячеек в ящике	Внутренний размер ячеек ширина x глубина	Распределение ячеек ширина x глубина
48	109 мм x 75 мм	8 x 6
40	109 мм x 95 мм	8 x 5
32	109 мм x 125 мм	8 x 4
36	146 мм x 75 мм	6 x 6
24	146 мм x 125 мм	6 x 4
24	220 мм x 75 мм	4 x 6
18	146 мм x 175 мм	6 x 3
20	220 мм x 95 мм	4 x 5
16	220 мм x 125 мм	4 x 4
12	440 мм x 75 мм	2 x 6
12	225 мм x 200 мм	3 x 4
8	440 мм x 125 мм	2 x 4
4	440 мм x 259 мм	2 x 2

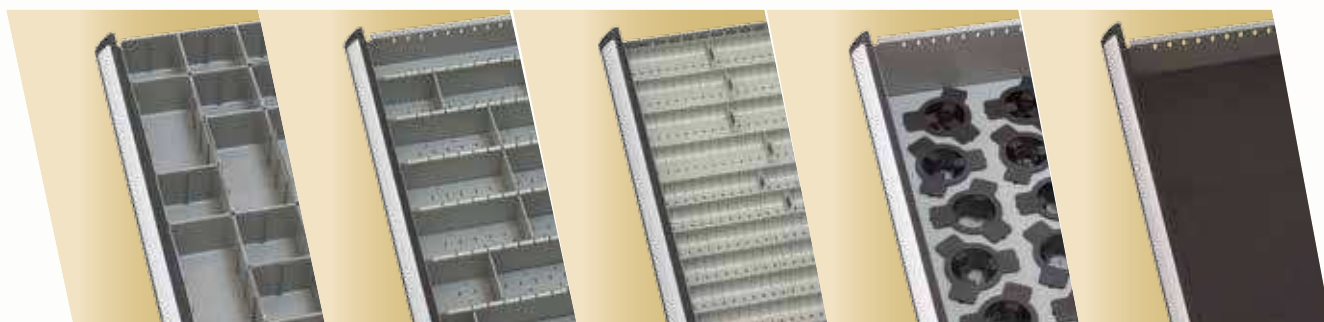

#### СТАНДАРТНЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ

**Внутренний размер:** 600 x 900 мм

**Высота:** 75 мм / 100 мм / 125 мм / 150 мм  
200 мм / 250 мм / 300 мм / 400 мм

**Максимальная распределенная нагрузка на один выдвижной ящик:** 200 кг

#### Варианты оснащения полок:

Нескользящие маты  
Комплекты лотков  
Вставные ящики  
Перегородки  
Различные держатели для инструмента

#### ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ СО СПИРАЛЬНЫМИ ВСТАВКАМИ

Высота выдвижного ящика: 150 мм

Спиральная вставка на максимум 10 спиралей

#### Требуется дополнительно:

Выдвижной ящик с отсеком под выдачу инструмента с 3-мя вручную запираемыми ячейками  
Высота выдвижного ящика 150 мм

#### ПРОЧЕЕ:

Удобное для транспортировки карой/рохлей  
основание шкафа со съёмной передней панелью  
Рабочее напряжение: 230 В / 50 Гц  
Другой цвет по стандарту RAL по запросу