


Конструкция и размеры

ОСНАЩЕНИЕ ТМ 426

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ:

- ⇒ 3 управляемых вручную выдвижных ящика
- ⇒ Программное обеспечение GTMS
- ⇒ ПК с операционной системой Windows 7
- ⇒ Сканер штрих кодов
- ⇒ Открытая система для работы с несколькими поставщиками
- ⇒ Система управления, применяемая и для других систем (ТМ326, ТМ 526)
- ⇒ Рекомендуемое минимальное расстояние от стены 0,5 м

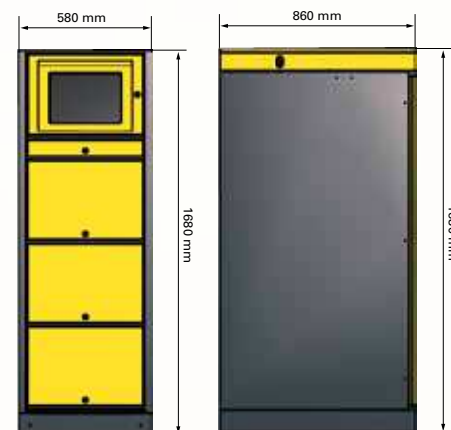


ТМ 426 базовый модуль

ОСНАЩЕНИЕ ТМ 426

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

- ⇒ Выдача по принципу Fifo (первым пришёл – первым вышел)
- ⇒ 6 из 7 уровней спиралей с 10 спиральями соответственно
- ⇒ Макс. Нагрузка 90 кг на каждый уровень спиралей
- ⇒ Выдача изделий снизу

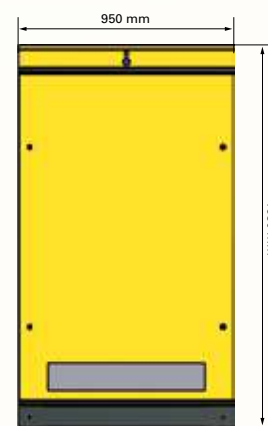


ТМ 426 дополнительный модуль

ОСНАЩЕНИЕ ТМ 426 L

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

- ⇒ Выдача по принципу Fifo (первым пришёл – первым вышел)
- ⇒ 6 из 8 уровней спиралей с 10 спиральями соответственно
- ⇒ Макс. Нагрузка 90 кг на каждый уровень спиралей
- ⇒ Выдача изделий сверху
- ⇒ Встроенный подъёмник для инструмента

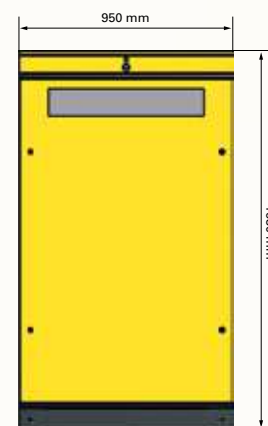

ТМ 426 L дополнительный модуль с лифтом