

Машинные конические развертки

Артикул №

410

Стандарт

DIN 2179

Режущий материал

HSS-E

Покрытие



Тип

Форма

Направление резания

правое


Допуск

Группа скидок

105


Техническая информация на стр.

1277

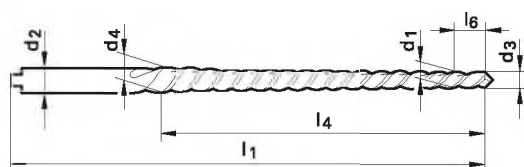

d1	d2	d3	d4	l1	l4	l6	Z
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1,000	1,400	0,900	1,460	60,00	33,00	5,00	2
1,500	2,100	1,400	2,140	70,00	37,00	5,00	2
2,000	3,150	1,900	2,860	86,00	48,00	5,00	3
2,500	3,150	2,400	3,360	86,00	48,00	5,00	3
3,000	4,000	2,900	4,060	100,00	58,00	5,00	3
4,000	5,000	3,900	5,260	112,00	68,00	5,00	3
5,000	6,300	4,900	6,360	122,00	73,00	5,00	3
6,000	8,000	5,900	8,000	160,00	105,00	5,00	3
6,500	8,500	6,400	8,780	188,00	119,00	5,00	3
8,000	10,000	7,900	10,800	207,00	145,00	5,00	3
10,000	12,500	9,900	13,400	245,00	175,00	5,00	3
12,000	16,000	11,800	16,000	290,00	210,00	10,00	3
14,000	17,000	13,800	17,680	289,00	194,00	10,00	3
30,000	35,000	29,700	36,100	475,00	320,00	15,00	4

Цена/шт. в ЕВРО

Конические
разверткибез
покрытия

обработка паром

азотирование
ленточек

азотирование

золотисто-коричневый
цвет

TiAlN



TiAlN nanoA



TiAlN SuperA