## Размеры по DIN 2184, часть 1, длинная серия

# M DIN 371
# ISO 2/6H
# Компас стр. 18-19

Сквозная и глухая резьба

| | |
|---|---|
| Артикул № | 806 |
| Стандарт | DIN 2184-1 |
| Стандарт | DIN 371 |
| Режущий материал | HSS-E |
| Покрытие | ◯ |
| Тип | N |
| Форма | C |
| Направление резания | правое |
| Точность | ISO 2 / 6H |
| Группа скидок | 103 |

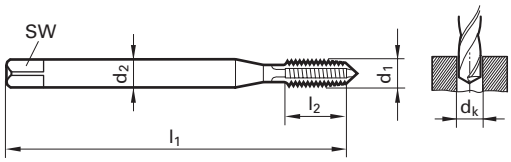


| d1 | P | d2 | SW | dk | l1 | l2 | Цена/шт. в ЕВРО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | мм | мм | | мм | мм | мм | |
| M 1 | 0,25 | 2,500 | 2,10 | 0,750 | 40,00 | 5,50 | ❍ |
| M 1,1 | 0,25 | 2,500 | 2,10 | 0,850 | 40,00 | 5,50 | ❍ |
| M 1,2 | 0,25 | 2,500 | 2,10 | 0,950 | 40,00 | 5,50 | ❍ |
| M 1,4 | 0,30 | 2,500 | 2,10 | 1,100 | 40,00 | 7,00 | ❍ |
| M 1,6 | 0,35 | 2,500 | 2,10 | 1,250 | 40,00 | 8,00 | ❍ |
| M 1,7 | 0,35 | 2,500 | 2,10 | 1,300 | 40,00 | 8,00 | ❍ |
| M 1,8 | 0,35 | 2,500 | 2,10 | 1,450 | 40,00 | 8,00 | ❍ |
| M 2 | 0,40 | 2,800 | 2,10 | 1,600 | 45,00 | 8,00 | ● |
| M 2,2 | 0,45 | 2,800 | 2,10 | 1,750 | 45,00 | 9,00 | ❍ |
| M 2,3 | 0,40 | 2,800 | 2,10 | 1,900 | 45,00 | 9,00 | ❍ |
| M 2,5 | 0,45 | 2,800 | 2,10 | 2,050 | 50,00 | 9,00 | ● |
| M 2,6 | 0,45 | 2,800 | 2,10 | 2,100 | 50,00 | 9,00 | ● |
| M 3 | 0,50 | 3,500 | 2,70 | 2,500 | 56,00 | 6,00 | ● |
| M 3,5 | 0,60 | 4,000 | 3,00 | 2,900 | 56,00 | 7,00 | ● |
| M 4 | 0,70 | 4,500 | 3,40 | 3,300 | 63,00 | 7,50 | ● |
| M 5 | 0,80 | 6,000 | 4,90 | 4,200 | 70,00 | 8,50 | ● |
| M 6 | 1,00 | 6,000 | 4,90 | 5,000 | 80,00 | 11,00 | ● |
| M 8 | 1,25 | 8,000 | 6,20 | 6,800 | 90,00 | 14,00 | ● |
| M10 | 1,50 | 10,000 | 8,00 | 8,500 | 100,00 | 16,00 | ● |

Наружное охлаждение | Внутр.охл. с радиал. выходом | Внутр.охл. с осев. выходом | Сквозная резьба | Глухая резьба