Размеры по DIN 2184, часть 1, длинная серия

M DIN 376
ISO 2/6H
Компас стр. 19

Глухая резьба

Артикул №	949	916
Стандарт	DIN 2184-1	
Стандарт	DIN 376	
Режущий материал	HSS-E	
Покрытие	●	S
Тип	N R15	N R15
Форма	C	C
Направление резания	правое	правое
Точность	ISO 2 / 6H	ISO 2 / 6H
Группа скидок	103	103

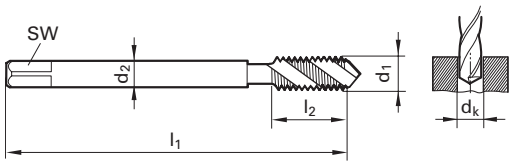

d1	P	d2	SW	dk	l1	l2	949	916
	мм	мм		мм	мм	мм	Цена/шт. в ЕВРО	
M 3	0,50	2,200		2,500	56,00	6,00	●	●
M 3,5	0,60	2,500	2,10	2,900	56,00	7,00	●	●
M 4	0,70	2,800	2,10	3,300	63,00	7,50	●	●
M 5	0,80	3,500	2,70	4,200	70,00	8,50	●	●
M 6	1,00	4,500	3,40	5,000	80,00	11,00	●	●
M 8	1,25	6,000	4,90	6,800	90,00	14,00	●	●
M10	1,50	7,000	5,50	8,500	100,00	16,00	●	●
M12	1,75	9,000	7,00	10,200	110,00	18,50	●	●
M14	2,00	11,000	9,00	12,000	110,00	20,00	●	
M16	2,00	12,000	9,00	14,000	110,00	20,00	●	●
M18	2,50	14,000	11,00	15,500	125,00	25,00		●
M20	2,50	16,000	12,00	17,500	140,00	25,00	●	●
M22	2,50	18,000	14,50	19,500	140,00	27,00		●
M24	3,00	18,000	14,50	21,000	160,00	30,00		●

Наружное охлаждение | r Внутр.охл. с радиал. выходом | a Внутр.охл. с осев. выходом | Сквозная резьба | Глухая резьба