


Сверла Ratio с каналами под СОЖ

Сверла Ratio

Артикул №	1181	2477	2469
Стандарт	DIN 6537 K		
Режущий материал	Цельный тв. сплав		
Группа применения тв.сплава	К/Р		
Покрытие			
Тип	RT 100 U	RT 100 U	RT 100 U
Глубина сверления:	3xD	3xD	3xD
Направление резания	правое	правое	правое
Допуск	m7	m7	m7
Группа скидок	121	121	121
Техническая информация на стр.	122	123	123

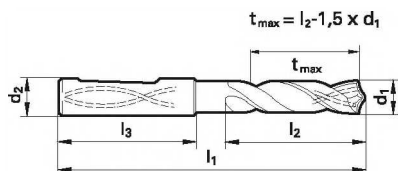

d1		d2	l1	l2	l3	Цена/шт. в ЕВРО
мм	дюйм	мм	мм	мм	мм	
3,000		6,000	62,00	20,00	36,00	
3,100		6,000	62,00	20,00	36,00	
3,170	1/8	6,000	62,00	20,00	36,00	
3,200		6,000	62,00	20,00	36,00	
3,250		6,000	62,00	20,00	36,00	
3,300		6,000	62,00	20,00	36,00	
3,400		6,000	62,00	20,00	36,00	
3,500		6,000	62,00	20,00	36,00	
3,570	9/64	6,000	62,00	20,00	36,00	
3,600		6,000	62,00	20,00	36,00	
3,700		6,000	62,00	20,00	36,00	
3,800		6,000	66,00	24,00	36,00	
3,900		6,000	66,00	24,00	36,00	
3,970	5/32	6,000	66,00	24,00	36,00	
4,000		6,000	66,00	24,00	36,00	
4,040		6,000	66,00	24,00	36,00	
4,100		6,000	66,00	24,00	36,00	
4,200		6,000	66,00	24,00	36,00	
4,300		6,000	66,00	24,00	36,00	
4,370	11/64	6,000	66,00	24,00	36,00	
4,400		6,000	66,00	24,00	36,00	
4,450		6,000	66,00	24,00	36,00	
4,500		6,000	66,00	24,00	36,00	
4,600		6,000	66,00	24,00	36,00	
4,650		6,000	66,00	24,00	36,00	
4,700		6,000	66,00	24,00	36,00	
4,760	3/16	6,000	66,00	28,00	36,00	
4,800		6,000	66,00	28,00	36,00	
4,900		6,000	66,00	28,00	36,00	
5,000		6,000	66,00	28,00	36,00	
5,100		6,000	66,00	28,00	36,00	
5,110		6,000	66,00	28,00	36,00	
5,160	13/64	6,000	66,00	28,00	36,00	
5,200		6,000	66,00	28,00	36,00	
5,300		6,000	66,00	28,00	36,00	
5,400		6,000	66,00	28,00	36,00	

без покрытия
 обработка паром
 азотирование ленточек
 азотирование
 золотисто-коричневое
 TiAlN
 TiAlN nanoA
 TiAlN SuperA