


## Сверла Ratio с каналами под СОЖ

Сверла Ratio

Артикул №	1181	2477	2469
Стандарт	DIN 6537 K		
Режущий материал	Цельный тв. сплав		
Группа применения тв.сплава	К/Р		
Покрытие			
Тип	RT 100 U	RT 100 U	RT 100 U
Глубина сверления:	3xD	3xD	3xD
Направление резания	правое	правое	правое
Допуск	m7	m7	m7
Группа скидок	121	121	121
Техническая информация на стр.	122	123	123

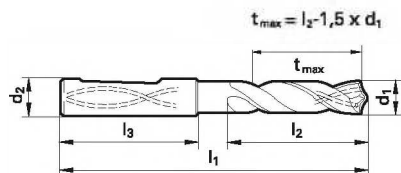

d1		d2	l1	l2	l3	Цена/шт. в ЕВРО
мм	дюйм	мм	мм	мм	мм	
13,200		14,000	107,00	60,00	45,00	
13,300		14,000	107,00	60,00	45,00	
13,400		14,000	107,00	60,00	45,00	
13,490	17/32	14,000	107,00	60,00	45,00	
13,500		14,000	107,00	60,00	45,00	
13,550		14,000	107,00	60,00	45,00	
13,700		14,000	107,00	60,00	45,00	
13,800		14,000	107,00	60,00	45,00	
13,890	35/64	14,000	107,00	60,00	45,00	
13,900		14,000	107,00	60,00	45,00	
14,000		14,000	107,00	60,00	45,00	
14,200		16,000	115,00	65,00	48,00	
14,290	9/16	16,000	115,00	65,00	48,00	
14,300		16,000	115,00	65,00	48,00	
14,500		16,000	115,00	65,00	48,00	
14,680	37/64	16,000	115,00	65,00	48,00	
14,700		16,000	115,00	65,00	48,00	
14,800		16,000	115,00	65,00	48,00	
14,900		16,000	115,00	65,00	48,00	
15,000		16,000	115,00	65,00	48,00	
15,080	19/32	16,000	115,00	65,00	48,00	
15,100		16,000	115,00	65,00	48,00	
15,200		16,000	115,00	65,00	48,00	
15,300		16,000	115,00	65,00	48,00	
15,480	39/64	16,000	115,00	65,00	48,00	
15,500		16,000	115,00	65,00	48,00	
15,550		16,000	115,00	65,00	48,00	
15,600		16,000	115,00	65,00	48,00	
15,700		16,000	115,00	65,00	48,00	
15,800		16,000	115,00	65,00	48,00	
15,870	5/8	16,000	115,00	65,00	48,00	
15,900		16,000	115,00	65,00	48,00	
16,000		16,000	115,00	65,00	48,00	
16,100		18,000	123,00	73,00	48,00	
16,200		18,000	123,00	73,00	48,00	
16,270	41/64	18,000	123,00	73,00	48,00	

без покрытия 
 обработка паром 
 азотирование ленточек 
 азотирование 
 золотисто-коричневое 
 TiAlN 
 TiAlN nanoA 
 TiAlN SuperA