Спиральные сверла, средние, хвостовик Ø 12,7 мм

Powerline

Артикул №	**8908**
Стандарт	**СТП**
Режущий материал	**HSS**
Покрытие	●
Тип	**N**
Направление резания	**правое**
Допуск	**h8**
Группа скидок	**101**

Диапазон диаметров: 13,000 - 25,000
Затыловка: Конусная
Угол при вершине сверла: 118°
Подточка ≥Ø: 14,01 мм

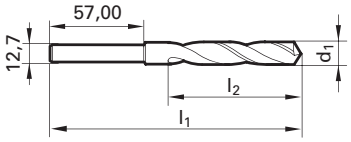

d1	l1	l2	Наличие на складе
мм	мм	мм	
13,000	156,000	82,000	●
13,500	156,000	82,000	●
14,000	156,000	82,000	●
14,500	157,000	83,000	●
15,000	157,000	83,000	●
15,500	157,000	83,000	●
16,000	157,000	83,000	●
16,500	158,000	84,000	●
17,000	158,000	84,000	●
17,500	158,000	84,000	●
18,000	158,000	84,000	●
19,000	158,000	84,000	●
20,000	159,000	85,000	●
21,000	159,000	85,000	●
22,000	159,000	85,000	●
23,000	159,000	85,000	●
24,000	160,000	86,000	●
25,000	160,000	86,000	●

● обработка паром