


Сверла Ratio с каналами под СОЖ

Артикул №	5525
Стандарт	Заводской стандарт
Режущий материал	Цельный твердый сплав
Группа применения тв.сплава	K / P
Покрyтие	F
Тип	RT 100
Исполнение хвостовика	HA
Глубина сверления	12 x D
Направление резания	правое
Допуск	m7
Группа скидок	155

Сверла SL

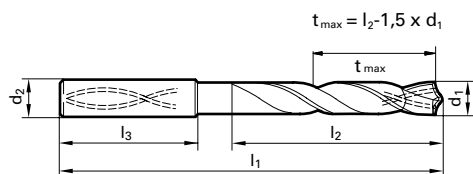

d 1		d 2	l 1	l 2	l 3	Цена/шт. в ЕВРО
ДЮЙМ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	
	3,00	6,00	90,00	50,00	36,00	141,00
	3,10	6,00	90,00	50,00	36,00	141,00
	3,17	6,00	90,00	50,00	36,00	141,00
	3,20	6,00	90,00	50,00	36,00	141,00
	3,30	6,00	90,00	50,00	36,00	141,00
	3,40	6,00	90,00	50,00	36,00	141,00
	3,50	6,00	90,00	50,00	36,00	141,00
	3,60	6,00	90,00	50,00	36,00	141,00
	3,70	6,00	90,00	50,00	36,00	141,00
	3,80	6,00	102,00	64,00	36,00	141,00
	3,90	6,00	102,00	64,00	36,00	141,00
	4,00	6,00	102,00	64,00	36,00	141,00
	4,10	6,00	102,00	64,00	36,00	141,00
	4,20	6,00	102,00	64,00	36,00	141,00
	4,30	6,00	102,00	64,00	36,00	141,00
	4,40	6,00	102,00	64,00	36,00	141,00
	4,50	6,00	102,00	64,00	36,00	141,00
	4,60	6,00	102,00	64,00	36,00	141,00
	4,70	6,00	102,00	64,00	36,00	141,00
	4,80	6,00	116,00	78,00	36,00	141,00
	4,90	6,00	116,00	78,00	36,00	141,00
	5,00	6,00	116,00	78,00	36,00	141,00
	5,10	6,00	116,00	78,00	36,00	141,00
	5,20	6,00	116,00	78,00	36,00	141,00
	5,30	6,00	116,00	78,00	36,00	141,00
	5,40	6,00	116,00	78,00	36,00	141,00
	5,50	6,00	116,00	78,00	36,00	141,00
	5,60	6,00	116,00	78,00	36,00	141,00
	5,70	6,00	116,00	78,00	36,00	141,00
	5,80	6,00	116,00	78,00	36,00	141,00
	5,90	6,00	116,00	78,00	36,00	141,00
	6,00	6,00	116,00	78,00	36,00	141,00
	6,10	8,00	146,00	108,00	36,00	165,00
	6,20	8,00	146,00	108,00	36,00	165,00
	6,30	8,00	146,00	108,00	36,00	165,00
1/4	6,35	8,00	146,00	108,00	36,00	165,00

A TiAIN**C** TiCN**F** FIRE**S** TiN