




Сверла Ratio с каналами под СОЖ

Сверла SL

Артикул №	5513
Стандарт	Заводской стандарт
Режущий материал	Цельный твердый сплав
Группа применения тв.сплава	К
Покрытие	○
Тип	RT 150 GG
Исполнение хвостовика	HA
Глубина сверления	10 x D
Направление резания	правое
Допуск	m7
Группа скидок	155

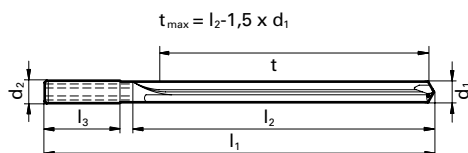

d 1		d 2	l 1	l 2	l 3	Цена/шт. в ЕВРО
ДЮЙМ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	
1/8	3,00	6,00	91,00	42,00	36,00	58,00
	3,17	6,00	91,00	42,00	36,00	58,00
	3,25	6,00	91,00	42,00	36,00	58,00
9/64	3,30	6,00	91,00	42,00	36,00	58,00
	3,50	6,00	91,00	48,00	36,00	58,00
	3,57	6,00	91,00	48,00	36,00	58,00
5/32	3,80	6,00	121,00	77,00	36,00	58,00
	3,97	6,00	121,00	77,00	36,00	58,00
	4,00	6,00	121,00	77,00	36,00	58,00
	4,20	6,00	121,00	77,00	36,00	58,00
	4,50	6,00	121,00	77,00	36,00	58,00
	5,00	6,00	121,00	82,00	36,00	58,00
	5,50	6,00	121,00	82,00	36,00	58,00
	6,00	6,00	121,00	82,00	36,00	58,00
	6,35	8,00	146,00	106,00	36,00	76,00
	6,50	8,00	146,00	106,00	36,00	76,00
	6,80	8,00	146,00	106,00	36,00	76,00
	7,00	8,00	146,00	106,00	36,00	76,00
	7,50	8,00	146,00	106,00	36,00	76,00
	7,80	8,00	146,00	106,00	36,00	76,00
	8,00	8,00	146,00	106,00	36,00	76,00
	8,50	10,00	175,00	130,00	40,00	96,00
	9,00	10,00	175,00	130,00	40,00	96,00
	9,50	10,00	175,00	130,00	40,00	96,00
3/8	9,52	10,00	175,00	130,00	40,00	96,00
	10,00	10,00	175,00	130,00	40,00	96,00
	10,20	12,00	209,00	159,00	45,00	119,00
	10,50	12,00	209,00	159,00	45,00	119,00
	11,00	12,00	209,00	159,00	45,00	119,00
	11,50	12,00	209,00	159,00	45,00	119,00
	12,00	12,00	209,00	159,00	45,00	119,00
	12,50	14,00	233,00	183,00	45,00	159,00
	12,70	14,00	233,00	183,00	45,00	159,00
1/2	13,00	14,00	233,00	183,00	45,00	159,00
	13,50	14,00	233,00	183,00	45,00	159,00
	14,00	14,00	233,00	183,00	45,00	159,00

○ без покрытия

○ обработка паром

● азотирование