EXCLUSIVELINE®

RT 100 T – ex-stock range 25 x D

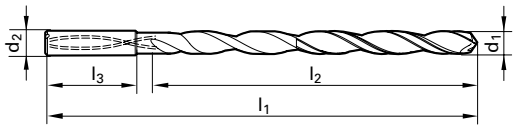

Guhring no.	**6512**
Standard	**Guhring Std.**
Tool material	**Solid Carbide**
Carbide grade	**K30/K40**
Surface	**A**
Type	**RT 100 T**
Shank	**reinforced plain**
Drilling depth	**25 x D**
Cutting direction	**right-hand**
Tolerance	**h7**
Discount group	**165**

d1	d2 h6	l1	l2	l3	Availability
mm	mm	mm	mm	mm	
3.000 NEW	6.00	125.00	85.00	36.00	●
3.500	6.00	156.00	116.00	36.00	●
3.970	6.00	156.00	116.00	36.00	●
4.000	6.00	156.00	116.00	36.00	●
4.500	6.00	183.00	143.00	36.00	●
4.760	6.00	183.00	143.00	36.00	●
5.000	6.00	183.00	143.00	36.00	●
5.500	6.00	210.00	170.00	36.00	●
5.560	6.00	210.00	170.00	36.00	●
6.000	6.00	210.00	170.00	36.00	●
6.350	8.00	237.00	197.00	36.00	●
6.500	8.00	237.00	197.00	36.00	●
7.000	8.00	237.00	197.00	36.00	●
7.140	8.00	263.00	223.00	36.00	●
7.500	8.00	263.00	223.00	36.00	●
8.000	8.00	263.00	223.00	36.00	●
8.500 NEW	10.00	294.00	250.00	40.00	●
9.000 NEW	10.00	294.00	250.00	40.00	●
10.000 NEW	10.00	321.00	277.00	40.00	●
12.000 NEW	12.00	386.00	337.00	45.00	●

A TiAlN tip-coated

NEW available from 12/2007