


KV400 Укороченные резцовые вставки


KV400 Укороченные резцовые вставки вставки 15° для ISO-WSP SC.....

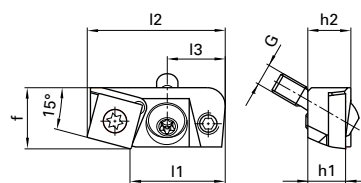

размер	f	для сменных режу. пласт.	l1	l2	l3	G	h 1	h 2	R	D мин	Sobo	Цена/шт. в ЕВРО
06	9,0	SC..0602..	15,0	20,95	9,85	M3,5	6,3	7,3	0,2	26	302225329*	○
09	13,0	SC..09Т3..	20,0	29,01	12,50	M5	9,0	10,0	0,2	36	302225384*	○

Укороченные резцовые вставки с фиксированием пластины с помощью крепежного винта; установка вставок от Dмин - 0,3 мм между осевой линией и реж. кромкой.


KV400 Укороч.резц. вставки 30° для ISO-WSP SC.....

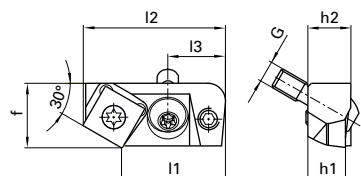

размер	f	для сменных режу. пласт.	l1	l2	l3	G	h 1	h 2	R	D мин	Sobo	Цена/шт. в ЕВРО
06	9,5	SC..0602..	17,0	22,35	9,85	M3,5	6,3	7,3	0,2	26	302225255*	○
09	14,0	SC..09Т3..	22,5	30,6	12,5	M5	9,0	10,0	0,2	35	302225289*	○

Укороченные резцовые вставки с фиксированием пластины с помощью крепежного винта; установка вставок от Dмин - 0,3 мм между осевой линией и реж. кромкой.


KV400 Укороченные резцовые вставки 45° для ISO-WSP SC.....

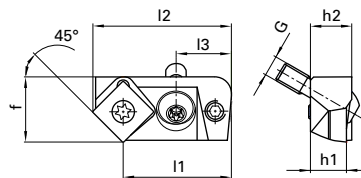

размер	f	для сменных режу. пласт.	l1	l2	l3	G	h 1	h 2	R	D мин	Sobo	Цена/шт. в ЕВРО
06	10,0	SC..0602..	18,0	22,41	9,85	M3,5	6,3	7,3	0,2	25	302225149*	○
09	14,5	SC..09Т3..	24,5	31,15	12,5	M5	9,0	10,0	0,2	35	302225195*	○

Укороченные резцовые вставки с фиксированием пластины с помощью крепежного винта; установка вставок от Dмин - 0,3 мм между осевой линией и реж. кромкой.


KV400 Укороч.резц. вставки 60° для ISO-WSP SC.....

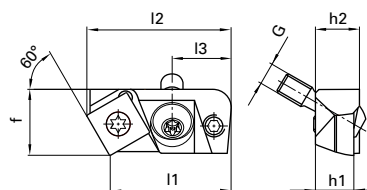

размер	f	для сменных режу. пласт.	l1	l2	l3	G	h 1	h 2	R	D мин	Sobo	Цена/шт. в ЕВРО
06	9,5	SC..0602..	19,0	22,18	9,85	M3,5	6,3	7,3	0,2	26	302225090*	○
09	14,0	SC..09Т3..	26,0	30,76	12,5	M5	9,0	10,0	0,2	35	302225110*	○

Укороченные резцовые вставки с фиксированием пластины с помощью крепежного винта; установка вставок от Dмин - 0,3 мм между осевой линией и реж. кромкой.

KV400 Укороч.резц. вставки 75° для ISO-WSP SC.....

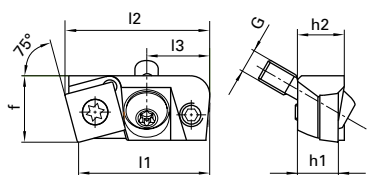

размер	f	для сменных режу. пласт.	l1	l2	l3	G	h 1	h 2	R	D мин	Sobo	Цена/шт. в ЕВРО
06	9,0	SC..0602..	19,0	20,74	9,85	M3,5	6,3	7,3	0,2	26	302224161*	○
09	13,0	SC..09Т3..	26,5	29,06	12,5	M5	9,0	10,0	0,2	36	302224179*	○

Укороченные резцовые вставки с фиксированием пластины с помощью крепежного винта; установка вставок от Dмин - 0,3 мм между осевой линией и реж. кромкой.

* По запросу или в стадии подготовки