


Инструмент из сверхтвердых материалов (PKD и CBN)

Точная регулировка:

- вставки с клиновой регулирующей тягой (арт. № 4051) с возможностью настройки диаметра и длины
- регулировка клиновым винтом (прямая установка)
- сменные пластины со вставками из PKD
- направляющая цапфа из PKD и центрирующая оправка

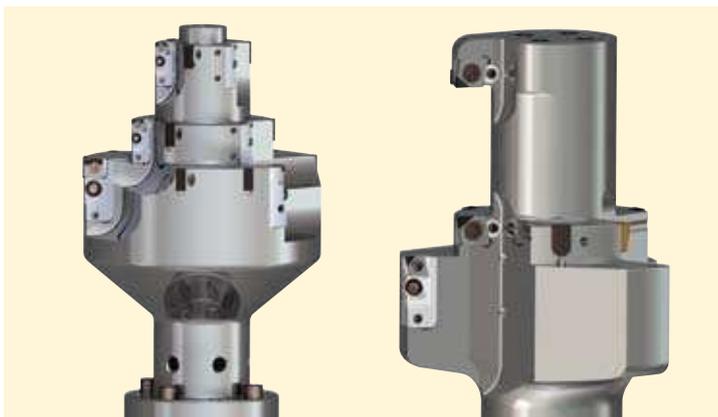

Заготовка:

- КПП

Обработка:

- обработка посадочных гнезд под подшипники
- точность диаметра IT6



Точная регулировка:

- GP 100

Заготовка:

головка блока цилиндров

Обработка:

- седло клапана
- смежные углы 60° и 120°
- угол в плане 90°

