




Твердосплавные спиральные сверла (сверла Ratio)

Твердосплавные спиральные сверла (сверла Ratio) DIN 6539

Относится к цельным твердосплавным спиральным сверлам с цилиндрическим хвостовиком (диаметр хвостовика равен диаметру режущей части).

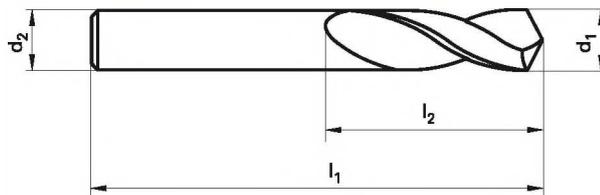

Размеры в мм

Диапазон номин. \varnothing до (= \varnothing хвостовика d2) d	Общая длина l1	Длина стружечной канавки	
		l2	
1,90...2,12	38	12	
2,36	40	13	
2,65	43	14	
3,00	46	16	
3,35	49	18	
3,75	52	20	
4,25	55	22	
4,75	58	24	
5,30	62	26	
6,00	66	28	
6,70	70	31	
7,50	74	34	
8,00	79	37	
8,50	79	37	
9,50	84	40	

Диапазон номин. \varnothing до (= \varnothing хвостовика d2) d	Общая длина l1	Длина стружечной канавки	
		l2	
10,00	89	43	
10,60	89	43	
11,80	95	47	
12,00	102	51	
13,20	102	51	
14,00	107	54	
15,00	111	56	
16,00	115	58	
17,00	119	60	
18,00	123	62	
19,00	127	64	
20,00	131	66	