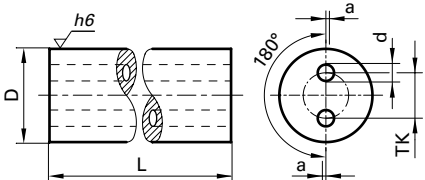



Rundstäbe, geschliffen h6, mit 2 parallelen Kühlkanälen Rods, ground to tolerance h6, with 2 parallel coolant ducts

Artikel-Nr./Guhring no. HM-Sorte/Carbide Grade Klassifizierung/Classification Länge/Length				
				
D h6 mm	inch	TK mm	d mm	Code-Nr. code no.
17,000		8,0	2,00	17,001
18,000		6,2	2,00	18,000
18,000		9,0	2,00	18,001
19,000		9,0	2,00	19,001
19,050	3/4	6,2	2,00	19,050
19,050	3/4	9,0	2,00	19,051
20,000		6,2	2,00	20,000
20,000		10,0	2,50	20,001
21,000		6,2	2,00	21,000
21,000		10,0	2,50	21,001
22,000		6,2	2,00	22,000
22,000		11,0	2,50	22,001
23,000		11,0	2,50	23,000
24,000		7,5	2,00	24,000
24,000		12,0	3,00	24,001
25,000		7,5	2,00	25,000
25,000		12,0	3,00	25,001
25,400	1	7,5	2,00	25,402
26,000		13,0	3,00	26,000
28,000		9,0	2,50	28,000
28,000		14,0	3,00	28,001
30,000		14,0	3,00	30,000
30,000		9,0	2,50	30,001
32,000		9,0	2,50	32,000
32,000		14,0	3,00	32,001

7302
DK460UF
K30/K40
330 mm

Stückpreis/Price per piece in €
150,00
171,00
171,00
185,00
200,00
200,00
206,00
206,00
226,00
226,00
248,00
248,00
268,00
286,00
286,00
324,00
324,00
346,00
342,00
382,00
382,00
426,00
426,00
480,00
480,00

Zusammensetzung, Eigenschaften etc. unserer HM-Sorten siehe Sortenübersicht S. 3. Die nicht mit Preisen gekennzeichneten Artikel sind als Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
For specifications of grades, characteristics and application please refer to our Product Range pg. 3. Items that are not listed with price information are available on request.