


 <p>глухое отверстие</p> <p>○ пароксидирование</p> <p>☒ Наружное охлаждение</p>	Артикул №	5720
	Стандарт	DIN 2184-1
	Стандарт	DIN 371
	Режущий материал	HSS-E
	Тип	N R40
	Форма	C
	Допуск	ISO 3 / 6G
Направление резания	правое	
Группа скидок	203	

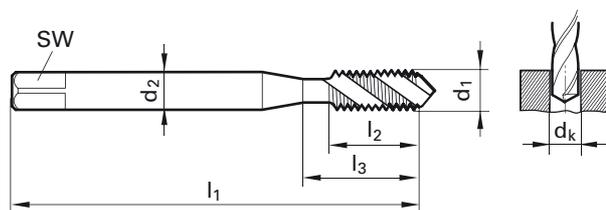

d1	P	d2	SW	dk	l1	l2	l3	Код №
	мм	мм		мм	мм	мм	мм	
M 3	0,50	3,500	2,70	2,500	56,00	6,00	18,00	3,000
M 4	0,70	4,500	3,40	3,300	63,00	7,50	21,00	4,000
M 5	0,80	6,000	4,90	4,200	70,00	8,50	25,00	5,000
M 6	1,00	6,000	4,90	5,000	80,00	11,00	30,00	6,000
M 8	1,25	8,000	6,20	6,800	90,00	14,00	35,00	8,000
M10	1,50	10,000	8,00	8,500	100,00	16,00	39,00	10,000

Цена/шт. в ЕВРО
13,40
12,20
13,80
13,20
15,60
20,50

для глухих отверстий

