



сквозное отверстие



парооксидирование



Наружное охлаждение

Артикул №

5716

Стандарт

DIN 2184-1

Стандарт

DIN 376

Режущий материал

HSS-E

Тип

N

Форма

B

Допуск


ISO 2 / 6H

Направление резания

правое

Группа скидок

203

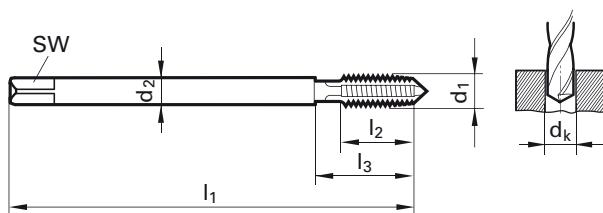

d1	P	d2	SW	dk	l1	l2	l3	Код №
	мм	мм		мм	мм	мм	мм	
M 3	0,50	2,200		2,500	56,00	10,00	18,00	3,000
M 4	0,70	2,800	2,10	3,300	63,00	12,00	21,00	4,000
M 5	0,80	3,500	2,70	4,200	70,00	14,00	25,00	5,000
M 6	1,00	4,500	3,40	5,000	80,00	16,00	30,00	6,000
M 8	1,25	6,000	4,90	6,800	90,00	17,00	35,00	8,000
M10	1,50	7,000	5,50	8,500	100,00	20,00	39,00	10,000
M12	1,75	9,000	7,00	10,200	110,00	24,00	49,00	12,000
M14	2,00	11,000	9,00	12,000	110,00	26,00	53,00	14,000
M16	2,00	12,000	9,00	14,000	110,00	26,00	54,00	16,000
M20	2,50	16,000	12,00	17,500	140,00	32,00	62,00	20,000

Цена/шт. в ЕВРО
12,20
12,00
12,00
12,60
14,80
17,00
20,00
29,50
29,50
47,00

для сквозных отверстий