

powertap / Powertaps для метрической резьбы



глухое отверстие



парооксидирование



Наружное охлаждение

Артикул №

5734

Стандарт

DIN 2184-1

Стандарт

DIN 371

Режущий материал

HSS-E

Тип

N R40

Форма

C

Допуск


ISO 2 / 6H

Направление резания

правое

Группа скидок

203

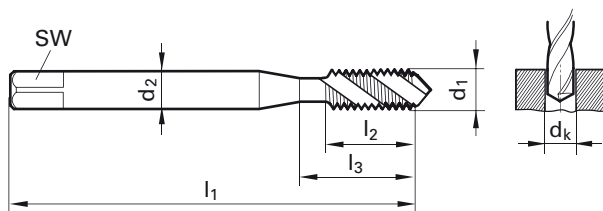

d1	P	d2	SW	dk	l1	l2	l3	Код №
	мм	мм		мм	мм	мм	мм	
M 3	0,50	3,500	2,70	2,500	56,00	6,00	18,00	3,000
M 4	0,70	4,500	3,40	3,300	63,00	7,50	21,00	4,000
M 5	0,80	6,000	4,90	4,200	70,00	8,50	25,00	5,000
M 6	1,00	6,000	4,90	5,000	80,00	11,00	30,00	6,000
M 8	1,25	8,000	6,20	6,800	90,00	14,00	35,00	8,000
M10	1,50	10,000	8,00	8,500	100,00	16,00	39,00	10,000

Цена/шт. в ЕВРО
11,60
11,60
12,20
12,60
14,80
17,00

для глухих отверстий



8