


Дисковые фрезы

Настройка пластин с микронной точностью



Серия 3108 и 6120 Ø D 160 - Ø D 200

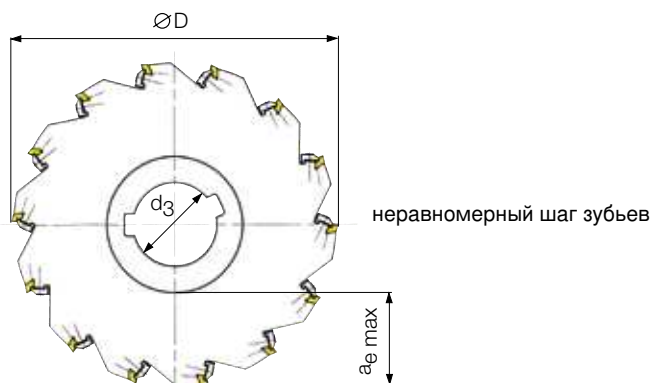


Артикул № 20003												
Код	Номер чертежа		Ø D	z	Z _{eff}	a _p	b	a _e max	d ₃	d ₄	b ₄	Режущие пластины
160,004	H 6120-1600 1240 N	○	160	18	9	12,2	12 / 7*	44	40	58	14	W 612...N/R/L
160,005	H 6120-1600 1440 N	○	160	18	9	14	12 / 7*	44	40	58	16	↓
160,006	H 6120-1600 1640 N	○	160	18	9	16	12 / 7*	44	40	58	18	
160,007	H 6120-1600 1840 N	○	160	18	9	18	12 / 7*	44	40	58	20	
160,008	H 6120-1600 2040 N	○	160	18	9	20	12 / 7*	44	40	58	22	
200,000	H 3108-2000 0850 N	○	200	26	13	8	7,8	62	50	72	10	
200,001	H 3108-2000 1050 N	○	200	26	13	10	7,8	62	50	72	12	↓
200,002	H 3108-2000 1250 N	○	200	26	13	12	7,8	62	50	72	14	
200,003	H 3108-2000 1450 N	○	200	26	13	14	7,8	62	50	72	16	
200,004	H 6120-2000 1250 N	○	200	22	11	12,2	12 / 7*	62	50	72	14	
200,005	H 6120-2000 1450 N	○	200	22	11	14	12 / 7*	62	50	72	16	↓
200,006	H 6120-2000 1650 N	○	200	22	11	16	12 / 7*	62	50	72	18	
200,007	H 6120-2000 1850 N	○	200	22	11	18	12 / 7*	62	50	72	20	
200,008	H 6120-2000 2050 N	○	200	22	11	20	12 / 7*	62	50	72	22	

* Режущие пластины PKD с длиной режущей кромки 7мм см. стр. 20


Специальные размеры, например, шириной от 5 мм
поставляются по запросу

○ краткосрочное изготовление

Образец для заказа: 1 шт. H 6120-1600 1240 N = номер для заказа: 20003 160,004



Рекомендации по применению
Страница 26-29



Инструкция по регулировке
Страница 30