




Инструмент для прецизионного растачивания

Регулировка до мкм с помощью конического винта

3-режущие пластины Ø 15 - 25 мм внутренний подвод СОЖ

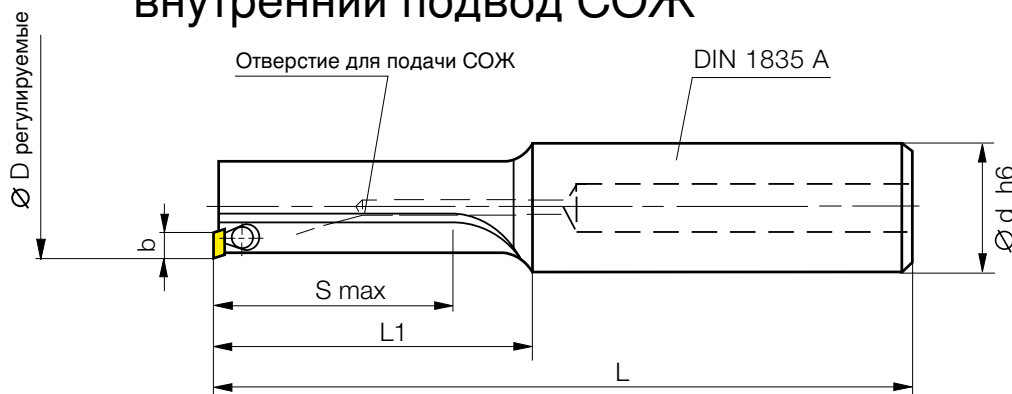


Артикул № 20013


Код	Номер чертежа		b	Ø D	Ø d	S	L ₁	L	Режущие пластины
15,200	H 1730-1520 3520 R	●	3	14,8 - 15,2	20	35	45	95	W 1730-... L
			3,25	15,3 - 15,7					W 1733-... L
16,200	H 1730-1620 4020 R	●	3	15,8 - 16,2	20	40	50	100	W 1730-... L
			3,25	16,3 - 16,7					W 1733-... L
17,200	H 1730-1720 4020 R	●	3	16,8 - 17,2	20	40	50	100	W 1730-... L
			3,25	17,3 - 17,7					W 1733-... L
18,200	H 1730-1820 4520 R	●	3	17,8 - 18,2	20	45	55	105	W 1730-... L
			3,25	18,3 - 18,7					W 1733-... L
19,200	H 1730-1920 4520 R	●	3	18,8 - 19,2	20	45	55	105	W 1730-... L
			3,25	19,3 - 19,7					W 1733-... L
20,200	H 2850-2020 5020 R	●	5	19,7 - 20,3	20	50	64	115	W 2850-...L
			5,25	20,2 - 20,8					W 2853-...L
21,200	H 2850-2120 5020 R	●	5	20,7 - 21,3	20	50	64	115	W 2850-...L
			5,25	21,2 - 21,8					W 2853-...L
22,200	H 2850-2220 5520 R	●	5	21,7 - 22,3	20	55	69	120	W 2850-...L
			5,25	22,2 - 22,8					W 2853-...L
23,200	H 2850-2320 5520 R	●	5	22,7 - 23,3	20	55	69	120	W 2850-...L
			5,25	23,2 - 23,8					W 2853-...L
24,200	H 2850-2420 6020 R	●	5	23,7 - 24,3	20	60	74	125	W 2850-...L
			5,25	24,2 - 24,8					W 2853-...L
25,200	H 2850-2520 6020 R	●	5	24,7 - 25,3	20	60	74	125	W 2850-...L
			5,25	25,2 - 25,8					W 2853-...L

● складская позиция


Образец для заказа: 1 шт. H 1730-1520 3520 R = номер для заказа: 20013 15,200



Выбор геометрии и
сплава
Страница 59-60



Рекомендации
по применению
Страница 61



Инструкция по
регуливке
Страница 43