


Н Концевые фрезы

Настройка пластин с микронной точностью

Подвод СОЖ непосредственно к каждому лезвию

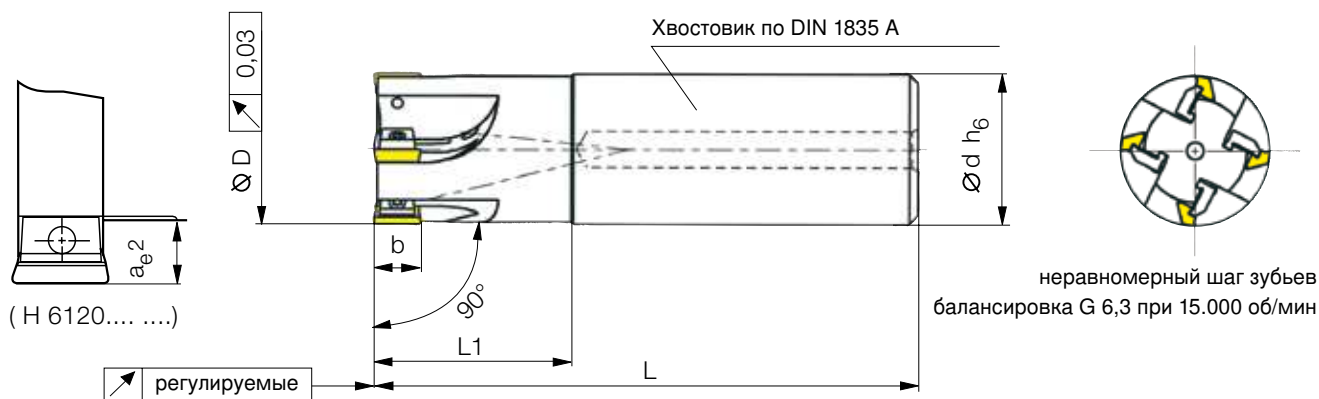

| Артикул № 20000 | | Код | Номер чертежа | Ø D | z | b | Ø d | L ₁ | L | a _{e2} | макс. об/мин. | Вес (кг) | Режущие пластины |
|--|--------------------|-----|---------------|-----|-------|----|-----|----------------|-----|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| Чистовая и получистовая обработка | | | | | | | | | | | | | |
| 32,000 | H 6120-3200 7025 R | ● | 32 | 4 | 12/7* | 25 | 69 | 125 | 2,8 | 50.000 | 0,42 | W 612...N/R/L | |
| 40,000 | H 6120-4000 7025 R | ● | 40 | 5 | 12/7* | 25 | 69 | 125 | 6 | 48.000 | 0,50 | ↓ | |
| 16,000 | H 3108-1600 2616 R | ● | 16 | 2 | 7,8 | 16 | 26 | 75 | - | 85.000 | 0,10 | W 3108...N | |
| 20,000 | H 3108-2000 3320 R | ● | 20 | 3 | 7,8 | 20 | 33 | 85 | - | 65.000 | 0,20 | ↓ | |
| 25,000 | H 3108-2500 3325 R | ● | 25 | 4 | 7,8 | 25 | 33 | 90 | - | 58.000 | 0,33 | ↓ | |
| 32,001 | H 3108-3200 4325 R | ● | 32 | 6 | 7,8 | 25 | 43 | 100 | - | 50.000 | 0,40 | ↓ | |

* Режущие пластины PKD с длиной режущей кромки 7мм см. стр. 20

По запросу весь инструмент может также поставляться в левостороннем исполнении!

● складская позиция

Образец для заказа: 1 шт H 6120-3200 7025 R = номер для заказа: 20000 32,000



Запчасти
Страница 31



Бланк запроса для
специального
инструмента
Страница 108



Выбор геометрии и
сплава
Страница 23-25