

## Базовые оправки HSK-A для резьбовых патронов


### Информация о продукте

- для быстросменных патронов и резьбовых цанговых патронов с цилиндрическим хвостовиком

### Объем поставки

- вкл. затяжные винты арт. №. 4903, код № 12,001
- комплект подвода СОЖ арт. № 4949 заказать отдельно

При использовании SK преим заказывать базовую оправку SK DIN 69871, форма A/D/HSK-C, арт. № 4512, из нашего каталога GM 300.

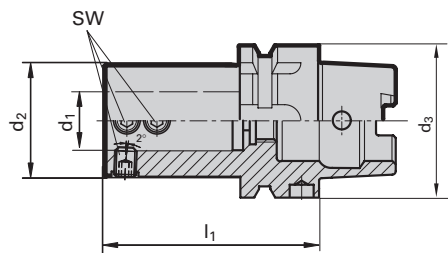

Артикул №

4343




| HSK-A<br>d <sub>3</sub> | d 1<br>мм | d 2<br>мм | l 1<br>мм | SW | кг   | Код №  | Вид поставки |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----|------|--------|--------------|
| 50                      | 25        | 50        | 80        | 6  | 0,89 | 25,050 | ●            |
| 63                      | 25        | 50        | 82        | 6  | 1,26 | 25,063 | ●            |
| 80                      | 25        | 50        | 87        | 6  | 3,10 | 25,080 | ●            |
| 100                     | 25        | 50        | 89        | 6  | 4,08 | 25,100 | ●            |

## Резьбовые быстросменные патроны без внутреннего подвода СОЖ

### Информация о продукте

- Быстросменные резьбовые патроны оснащены легкоподвижным продольным компенсатором с шариковой направляющей, который выравнивает разницу между подачей шпинделя и шагом резьбы.



Артикул №

4340



| для резьбы | d 1<br>мм | d 2<br>мм | d 3<br>мм | l 1<br>мм | Натяжение/<br>сжатие<br>мм | кг  | Код №  | Вид поставки |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-----|--------|--------------|
| M3 - M12   | 25        | 19        | 36        | 39        | ± 7,5                      | 0,4 | 19,025 | ●            |
| M8 - M20   | 25        | 31        | 53        | 63        | ±10,0                      | 0,9 | 31,025 | ●            |