M DIN 376
ISO 3/6G
Компас стр. 18

Сквозная резьба

Артикул №	845
Стандарт	DIN 2184-1
Стандарт	DIN 376
Режущий материал	HSS-E
Покрытие	○
Тип	N
Форма	B
Направление резания	правое
Точность	ISO 3 / 6G
Группа скидок	103

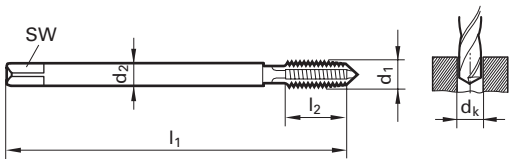

d1	P	d2	SW	dk	l1	l2	Цена/шт. в ЕВРО
	мм	мм		мм	мм	мм	
M 2	0,40	1,400		1,600	45,00	8,00	○
M 2,2	0,45	1,600		1,750	45,00	9,00	○
M 2,5	0,45	1,800		2,050	50,00	9,00	○
M 3	0,50	2,200		2,500	56,00	10,00	●
M 3,5	0,60	2,500	2,10	2,900	56,00	12,00	○
M 5	0,80	3,500	2,70	4,200	70,00	14,00	●
M 6	1,00	4,500	3,40	5,000	80,00	16,00	●
M 8	1,25	6,000	4,90	6,800	90,00	18,00	●
M10	1,50	7,000	5,50	8,500	100,00	20,00	●
M12	1,75	9,000	7,00	10,200	110,00	24,00	●
M14	2,00	11,000	9,00	12,000	110,00	26,00	●
M16	2,00	12,000	9,00	14,000	110,00	26,00	●
M18	2,50	14,000	11,00	15,500	125,00	30,00	○
M20	2,50	16,000	12,00	17,500	140,00	32,00	●
M22	2,50	18,000	14,50	19,500	140,00	32,00	○
M24	3,00	18,000	14,50	21,000	160,00	36,00	○
M27	3,00	20,000	16,00	24,000	160,00	36,00	○
M33	3,50	25,000	20,00	29,500	180,00	40,00	○
M39	4,00	32,000	24,00	35,000	200,00	50,00	○
M45	4,50	36,000	29,00	40,500	220,00	58,00	○
M48	5,00	36,000	29,00	43,000	250,00	65,00	○

○ без покрытия ◐ обработка паром ● азотирование (A) TiAlN (B) TiB2 (C) TiCN (S) TiN (S+) TiN+ (P) AlCrN (M) MolyGlide