для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

De-burring fork EW 100 G - program standard

with re-inforced plain shank to DIN 6535 HA for clamping in hydraulic chucks and shrink fit chucks

Guhring no.	**4101**
Standard	**Guhring std.**
Tool material	**Solid carbide**
Carbide grade	**K**
Surface	○
Type	**EW 100 G**
Discount group	**120**

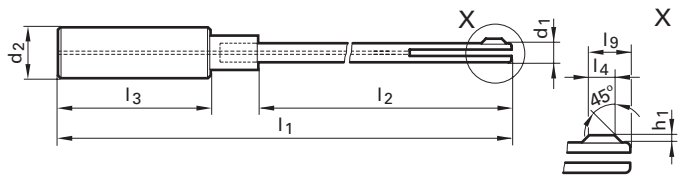

nom. Ø	d1	for Ø range	d2	l1	l2	l3	l4	l9	h1	Availability
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
2.000	1.900	1.91 - 2.15	6.000	120.00	69.00	36.00	1.00	2.05	0.35	●
2.250	2.100	2.16 - 2.40	6.000	120.00	69.00	36.00	1.50	2.60	0.40	●
2.500	2.400	2.41 - 2.70	6.000	120.00	69.00	36.00	1.50	2.90	0.40	●
2.750	2.600	2.71 - 2.90	6.000	130.00	79.00	36.00	1.50	2.95	0.45	●
3.000	2.900	2.91 - 3.25	6.000	130.00	79.00	36.00	2.00	3.65	0.45	●
3.500	3.200	3.26 - 3.60	10.000	135.00	80.00	40.00	2.00	3.80	0.60	●
4.000	3.600	3.61 - 4.25	10.000	135.00	80.00	40.00	2.00	4.10	0.70	●
4.500	4.200	4.26 - 4.75	10.000	135.00	80.00	40.00	2.50	4.60	0.70	●
5.000	4.700	4.76 - 5.30	10.000	145.00	80.00	40.00	2.50	4.85	0.75	●
5.500	5.200	5.31 - 5.80	10.000	145.00	90.00	40.00	2.50	4.85	0.75	●
6.000	5.600	5.81 - 6.20	10.000	155.00	90.00	40.00	3.00	5.80	0.80	●
6.500	6.000	6.21 - 6.70	16.000	165.00	102.00	48.00	3.00	5.90	0.90	●
7.000	6.500	6.71 - 7.10	16.000	165.00	102.00	48.00	3.00	5.85	0.85	●
7.500	6.900	7.11 - 7.60	16.000	165.00	102.00	48.00	3.50	6.95	0.95	●
8.000	7.300	7.61 - 8.05	16.000	165.00	102.00	48.00	3.50	7.00	1.00	●

○ bright ◐ steam tempered ● nitrited (A) TiAlN (C) TiCN (S) TiN (P) AlCrN (M) MolyGlide

guhring@guhring-tools.ru
www.guhring-tools.ru