


Комплекты подачи COTC HSK-A для традиционной системы охлаждения

Информация о продукте

- герметичность винт.соединения проверена до 80 бар
- согласно DIN 69895

Объем поставки

- вкл. перекидную гайку и уплот.кольца кругл.сеч.

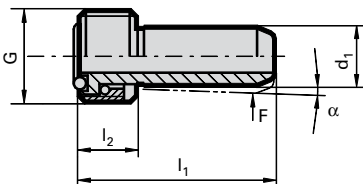

Артикул №	4949
Группа скидок	114

для HSK-A	d1 мм	α °	F	G	l1 мм	l2 мм	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
32	6	1,2	5N	M10x1	26,0	5,5	10,032	●
40	8	1,4	5N	M12x1	29,5	7,5	12,040	●
50	10	1,3	6N	M16x1	33,0	9,5	16,050	●
63	12	1,3	6N	M18x1	36,5	11,5	18,063	●
80	14	1,4	7N	M20x1,5	40,0	13,5	20,080	●
100	16	1,4	7N	M24x1,5	44,0	15,5	24,100	●


Кодирующий чип

Информация о продукте

- Система идентификации BIS C
- для места установки по DIN 69 873
- записываемый/читаемый носитель информации
- 511 байт
- Температура работы 0... + 70°C
- Класс защиты по IEC 60529
- Обмен информацией по DIN 4000
- Вклеивается в отверстие Ø10 H11

Объем поставки

- Кодирующий чип
- Установка в патрон и дополнительная балансировка заказываются отдельно



Артикул №	4955
Группа скидок	114

Кодирующий чип BIS C	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
10 x 4,5	10,000	●