


HMC 3000 гидропластовый патрон HSK-A для зажима инструмента малых диаметров

Информация о продукте

- Отличное радиальное биение: < 3 мкм на 10хd1
- Балансировка: G6,3 / 30.000 об/мин.
- HSK-A согласно DIN 69893
- высокое усилие зажима
- Быстрое, простое использование и точное выставление длины
- Внутренняя и периферийная GÜHROJET подача COTC обеспечивает оптимальный отвод стружки и охлаждение

Объем поставки

- вкл. регулировочный винт
- вкл. натяжной ключ Арт.№ 4912
- комплект подвада COTC арт.№ 4949 заказать отдельно

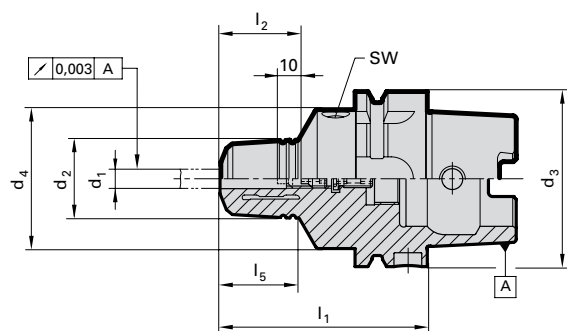

GÜHROJET

Артикул № 4618

Группа скидок 114

HSK-A d3	для хвост. Ø d1 h6 мм	d2 мм	d4 мм	l1 мм	l2 мм	l5 мм	SW	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
32	3	28	40,0	84,0	34	33	4	3,032	●
32	4	28	40,0	84,0	34	33	4	4,032	●
32	5	28	40,0	84,0	34	33	4	5,032	●
40	3	28	33,5	74	34	40	4	3,040	●
40	4	28	33,5	74	34	40	4	4,040	●
40	5	28	33,5	74	34	40	4	5,040	●
50	3	28	40	74	34	32	4	3,050	●
50	4	28	40	74	34	32	4	4,050	●
50	5	28	40	74	34	32	4	5,050	●
63	3	28	50	74	34	28,5	5	3,063	●
63	4	28	50	74	34	28,5	5	4,063	●
63	5	28	50	74	34	28,5	5	5,063	●
100	3	28	50	79	34	30	5	3,100	●
100	4	28	50	79	34	30	5	4,100	●
100	5	28	50	79	34	30	5	5,100	●