


## Гидропластовые патроны HSK-C с увеличенным усилием зажима

## Информация о продукте

- Балансировка: G6,3 / 15.000 об/мин.
- осевая продольная регулировка
- для допуска хвостовика инструмента h6

## Объем поставки

- вкл. регулировочный винт арт. № 4900
- вкл. натяжной ключ Арт.№ 4912

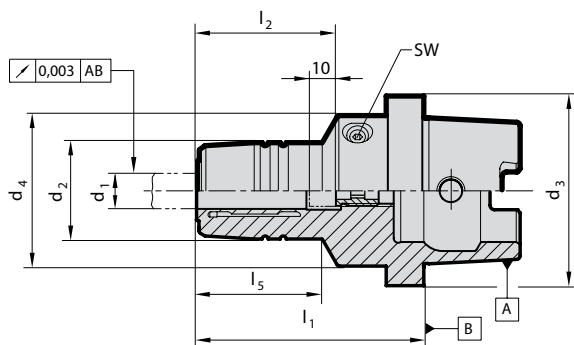

Артикул №  
Группа скидок

4267

147

HSK-C d <sub>3</sub>	для хвост. Ø d <sub>1</sub> h6 мм	d <sub>2</sub> мм	l <sub>1</sub> мм	l <sub>2</sub> мм	l <sub>4</sub> мм	l <sub>5</sub> мм	вкл. регулиру- емый винт 4900 ...	SW	кг	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
32	6	26	65	37,5	40	33	6,014	4	0,4	6,032	●
32	8	28	67	37,5	40	34	8,014	4	0,4	8,032	●
32	10	30	72,7	42,5	40	39	8,014	4	0,4	10,032	●
32	12	31,5	76	46	40	45	8,014	4	0,4	12,032	●
40	6	26	60	37	33,5	35	6,014	4	0,4	6,040	●
40	8	28	60	37	33,5	36	8,014	4	0,4	8,040	●
40	10	30	65	41	33,5	41	8,014	4	0,5	10,040	●
40	12	32	70	46	33,5	47	8,014	4	0,6	12,040	●
50	6	26	60	37	40	30	6,014	4	0,7	6,050	●
50	8	28	60	37	40	30	8,014	5	0,7	8,050	●
50	10	30	65	41	40	35	10,014	5	0,7	10,050	●
50	12	32	75	46	40	44	12,014	5	0,8	12,050	●
50	14	34	75	46	40	46	12,014	5	0,7	14,050	●
50	16	38	80	49	53	51	16,014	5	0,8	16,050	●
50	18	40	80	49	57	51	16,014	5	1,5	18,050	●
50	20	42	80	51	60	52	20,114	5	1,2	20,050	●
63	6	26	60	37	50	25	6,014	5	1,0	6,063	●
63	8	28	60	37	50	26	8,014	5	1,0	8,063	●
63	10	30	65	41	50	31	10,014	5	1,0	10,063	●
63	12	32	75	46	50	41	12,014	5	1,1	12,063	●
63	14	34	75	46	50	42	12,014	5	1,0	14,063	●
63	16	38	80	49	50	48	16,014	5	1,1	16,063	●
63	18	40	80	49	50	48	16,014	5	1,2	18,063	●
63	20	42	80	51	50	49	20,114	5	1,2	20,063	●
63	25	50	95	57	63	63	20,114	5	2,0	25,063	●
63	32	60	100	61	75	60	20,114	5	2,0	32,063	●