


Информация о продукте

- Отличное радиальное биение: < 3 мкм на 10хd1
- Балансировка: G6,3 / 30.000 об/мин.
- SK по DIN 69871 форма AD/B
- высокое усилие зажима
- Быстрое, простое использование и точное выставление длины
- Внутренняя и периферийная GUNROJET подача СОТС обеспечивает оптимальный отвод стружки и охлаждение

- вкл. регулировочный винт
- вкл. натяжной ключ Арт.№ 4912
- Затяжной болт арт. № 4925, 4926
заказать отдельно.

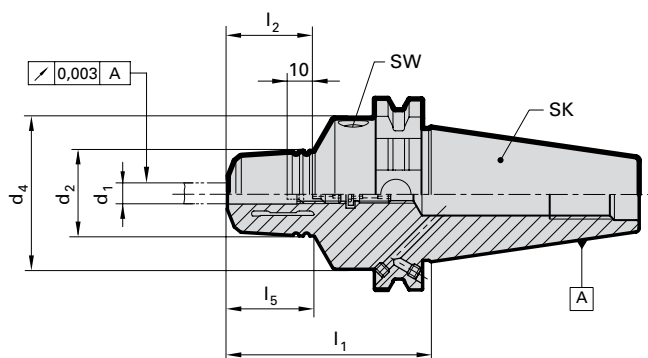

GÜHROJET

[illegible]