





Артикул №	3516	3534
Стандарт	СТП	
Режущий материал	Цельный тв. сплав	
Группа применения тв.сплава	К	К/Р
Покрытие	○	●
Тип	TMC SP	TMC SP
Глубина резьбы	1,5xD	1,5xD
охлаждение	осевой	осевой
Исполнение хвостовика	НА	НА
Направление резания	правое	правое
Группа скидок	108	108
Техническая информация на стр.	816	817

Резьбовые фрезы со ступенно под фаску

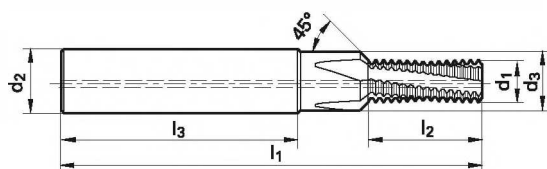

G	d1	d2	d3	dk	l1	l2	l3	Z	Код №
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм		
1/4 -20	4,800	8,000	6,600	5,100	62,00	12,10	36,00	3	6,350
5/16-18	5,950	10,000	9,000	6,600	74,00	14,80	40,00	3	7,938
3/8 -16	7,100	12,000	11,000	8,000	80,00	16,70	45,00	4	9,525
7/16-14	7,950	12,000	11,000	9,400	80,00	19,00	45,00	4	11,113
1/2 -13	9,950	14,000	13,500	10,800	90,00	22,50	45,00	4	12,700

Цена/шт. в ЕВРО	
○	○
●	○
●	○
○	○
○	○