



Резьбовые фрезы для резьбы UNC



Артикул №	3517	3535	3550
Стандарт	СТП		
Режущий материал	Цельный тв. сплав		
Группа применения тв.сплава	К	К/Р	
Покрyтие	○	●	Ⓐ
Тип	TMC SP	TMC SP	TMC SP
Глубина резьбы	2xD	2xD	2xD
охлаждение	осевой	осевой	осевой
Исполнение хвостовика	НА	НА	НА
Направление резания	правое	правое	правое
Группа скидок	108	108	108
Техническая информация на стр.	816	817	818

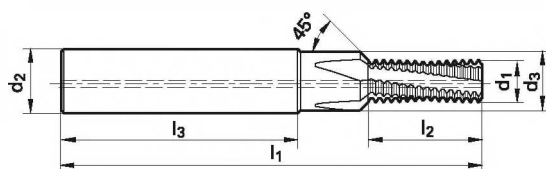

G	d1	d2	d3	dk	l1	l2	l3	Z	Код №
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм		
1/4 -20	4,800	8,000	6,600	5,100	62,00	14,60	36,00	3	6,350
5/16-18	5,950	10,000	9,000	6,600	74,00	17,60	40,00	3	7,938
3/8 -16	7,100	12,000	11,000	8,000	80,00	21,40	45,00	4	9,525
7/16-14	7,950	12,000	11,000	9,400	80,00	24,50	45,00	4	11,113
1/2 -13	9,950	14,000	13,500	10,800	90,00	28,30	45,00	4	12,700

Цена/шт. в ЕВРО		
○	●	○
○	○	○
●	●	○
○	○	○
○	●	○

○ без покрытия ○ обработка паром ● азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое Ⓐ TiAIN Ⓜ TiAIN nanoA Ⓐ TiAIN SuperA

Резьбовые фрезы со ступенью под фаску