



Резьбовые фрезы для резьбы UNF



Резьбовые фрезы со ступенью под фаску

Артикул №	3519	3537	3552
Стандарт	СТП		
Режущий материал	Цельный тв. сплав		
Группа применения тв.сплава	К	К/Р	
Покрyтие	○	●	Ⓐ
Тип	TMC SP	TMC SP	TMC SP
Глубина резьбы	2xD	2xD	2xD
охлаждение	осевой	осевой	осевой
Исполнение хвостовика	НА	НА	НА
Направление резания	правое	правое	правое
Группа скидок	108	108	108
Техническая информация на стр.	816	817	818

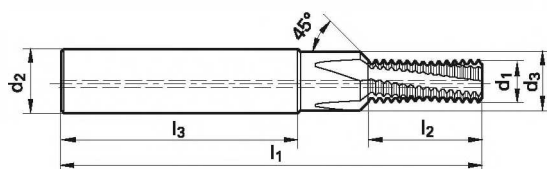

G	d1	d2	d3	dk	l1	l2	l3	Z	Код №
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм		
1/4 -28	4,800	8,000	6,600	5,500	62,00	14,10	36,00	3	6,350
5/16-24	5,950	10,000	9,000	6,900	74,00	17,50	40,00	3	7,938
3/8 -24	7,950	12,000	11,000	8,500	80,00	20,60	45,00	4	9,525
7/16-20	7,950	12,000	11,000	9,900	80,00	24,80	45,00	4	11,113
1/2 -20	9,950	14,000	13,500	11,500	90,00	27,30	45,00	4	12,700

Цена/шт. в ЕВРО		
●	●	○
●	●	○
○	●	○
○	●	○
○	●	○

○ без покрытия ○ обработка паром ● азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое Ⓐ TiAlN Ⓜ TiAlN nanoA Ⓐ TiAlN SuperA