

# Резьбовые фрезы для трубной резьбы Whitworth

Артикул №

3514

Стандарт

СТП

Режущий материал

Цельный тв. сплав

Группа применения тв.сплава

К

Покрытие

○

Тип

TMC SP

Глубина резьбы

1,5xD

охлаждение

осевой

Исполнение хвостовика

HA

Направление резания


правое

Группа скидок

108

Техническая информация на стр.

816

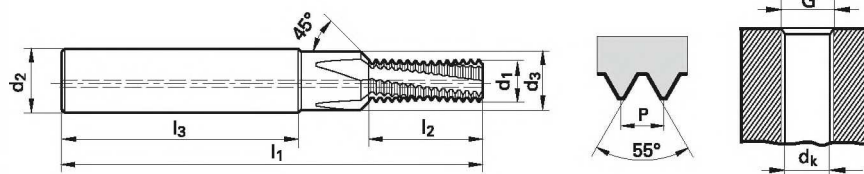

G	P	d1	d2	d3	dk	l1	l2	l3	Z	Код №
	G/дюйм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	
G 1/8	28,00	7,950	12,000	11,000	8,800	80,00	15,90	45,00	4	9,728
G 1/4	19,00	9,950	14,000	13,900	11,800	90,00	22,10	45,00	4	13,157
G 3/8	19,00	13,600	18,000	17,500	15,250	102,00	27,40	48,00	4	16,662

Цена/шт. в ЕВРО

●  
●  
○

○ без покрытия    ○ обработка паром    ● азотирование ленточек    ● азотирование    ● золотисто-коричневое    A TiAlN    B TiAlN nanoA    A TiAlN SuperA