Резьбовые фрезы для резьбы NPT

Артикул №	3768	3769	3770
Стандарт		СТП	
Режущий материал		Цельный тв. сплав	
Группа применения тв.сплава	K	K/P	K/P
Покрытие	○	Ⓒ	Ⓐ
Тип	TMU SP	TMU SP	TMU SP
Глубина резьбы			
охлаждение	осевой	осевой	осевой
Исполнение хвостовика	Цил h6	Цил h6	Цил h6
Направление резания	правое	правое	правое
Группа скидок	108	108	108
Техническая информация на стр.	816	817	818

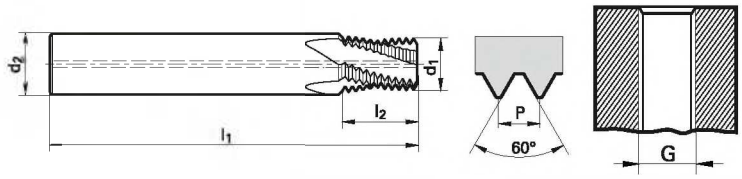

G	P	d1	d2	l1	l2	Z	Код №	Цена/шт. в ЕВРО		
	G/дюйм	мм	мм	мм	мм					
NPT 14	14,00	14,500	16,000	90,00	19,05	5	21,900	●	●	○
NPT 11,5	11,50	18,500	20,000	90,00	23,19	5	34,180	○	●	○

Ⓒ TiCN Ⓒb Carbo Ⓓ Cristall Ⓕ FIRE/nanoFIRE Ⓟ AlCrN Ⓢ TiN Ⓢ+ TiN+ Ⓜ MolyGlide Ⓨ Signum