

# Машинные развертки для отверстий под заклепку

Артикул №

414

Стандарт

DIN 311

Режущий материал

HSS

Покрытие



Тип

Форма

Направление резания

правое


Допуск

Группа скидок

105

Техническая информация на стр.

1269

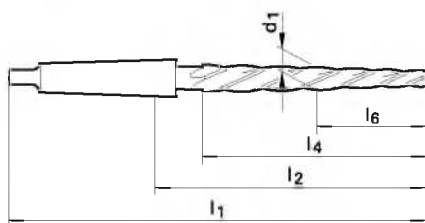

d1	MK	l1	l2	l4	l6	Z
мм		мм	мм	мм	мм	
6,400	1	151,00	89,00	75,00	19,00	4
8,400	1	161,00	99,00	85,00	25,00	4
9,500	1	166,00	104,00	90,00	27,00	4
10,000	1	171,00	109,00	95,00	30,00	4
11,000	1	176,00	114,00	100,00	33,00	4
12,000	2	199,00	124,00	105,00	39,00	4
13,000	2	199,00	124,00	105,00	39,00	4
14,000	2	209,00	134,00	115,00	42,00	5
15,000	2	219,00	144,00	125,00	45,00	5
16,000	2	229,00	154,00	135,00	48,00	5
17,000	3	251,00	157,00	135,00	51,00	5
18,000	3	261,00	167,00	145,00	58,00	5
19,000	3	261,00	167,00	145,00	58,00	5
20,000	3	271,00	177,00	155,00	62,00	5
21,000	3	271,00	177,00	155,00	62,00	5
22,000	3	281,00	187,00	165,00	66,00	5
23,000	3	281,00	187,00	165,00	66,00	5
24,000	3	296,00	202,00	180,00	72,00	5
25,000	3	296,00	202,00	180,00	72,00	5
26,000	3	296,00	202,00	180,00	72,00	5
27,000	3	311,00	217,00	195,00	78,00	5
28,000	3	311,00	217,00	195,00	78,00	5
30,000	3	311,00	217,00	195,00	78,00	5
31,000	3	326,00	232,00	210,00	84,00	5
32,000	4	354,00	236,50	210,00	84,00	5
37,000	4	364,00	246,50	220,00	88,00	5
40,000	4	374,00	256,50	230,00	92,00	5

Цена/шт. в ЕВРО

☐ без покрытия

☐ обработка паром

☐ азотирование ленточек

☒ азотирование

☐ золотисто-коричневый цвет

☒ TiAIN

☐ TiAIN nanoA

☐ TiAIN SuperA