

Размеры согласно DIN 2184, часть 1, длинное исполнение

M DIN 376

ISO 2/6H

Компас стр. 36



Глухая резьба

Артикул №

Стандарт

Стандарт

Режущий материал

Покрытие

Тип

Форма

Направление резания

Точность

Группа скидок

890

DIN 2184-1

DIN 376

HSS-E



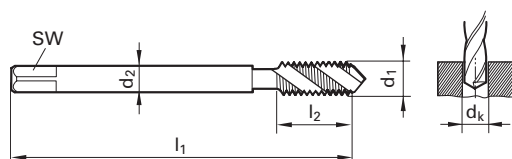
N R40

C

правое

ISO 2 / 6H

103

Метки
Цена

d1	P	d2	SW	dk	l1	l2
	mm	mm		mm	mm	mm
M 3	0,50	2,200		2,500	56,00	6,00
M 3,5	0,60	2,500	2,10	2,900	56,00	7,00
M 4	0,70	2,800	2,10	3,300	63,00	7,50
M 5	0,80	3,500	2,70	4,200	70,00	8,50
M 6	1,00	4,500	3,40	5,000	80,00	11,00
M 7	1,00	5,500	4,30	6,000	80,00	11,00
M 8	1,25	6,000	4,90	6,800	90,00	14,00
M10	1,50	7,000	5,50	8,500	100,00	16,00
M12	1,75	9,000	7,00	10,200	110,00	18,50
M14	2,00	11,000	9,00	12,000	110,00	20,00
M16	2,00	12,000	9,00	14,000	110,00	20,00
M18	2,50	14,000	11,00	15,500	125,00	25,00
M20	2,50	16,000	12,00	17,500	140,00	25,00
M22	2,50	18,000	14,50	19,500	140,00	27,00
M24	3,00	18,000	14,50	21,000	160,00	30,00

Цена/шт. в ЕВРО



☒ Наружное охлаждение

r Внутр.охл. с радиал. выходом

a Внутр.охл. с осев. выходом

S Сквозная резьба

Г Глухая резьба