Размеры по DIN 2184, часть 1, длинная серия

M DIN 371
ISO 3/6G
Компас стр. 18-19

Артикул №	795	799	844
Стандарт	DIN 2184-1		
Стандарт	DIN 371		
Режущий материал	HSS-E		
Покрытие	○	○	○
Тип	N	N R15	N R40
Форма	C	C	C
Направление резания	правое	правое	правое
Точность	ISO 3 / 6G	ISO 3 / 6G	ISO 3 / 6G
Группа скидок	103	103	103

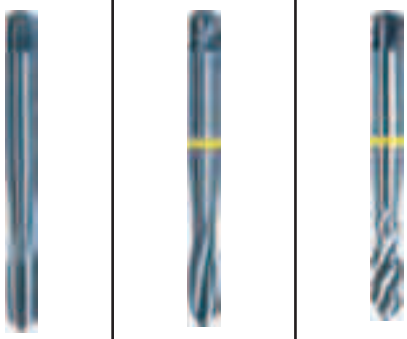

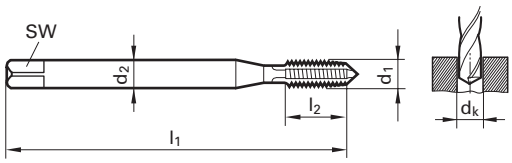

d1	P	d2	SW	dk	l1	l2	795	799	844
	мм	мм		мм	мм	мм	Цена/шт. в ЕВРО		
M 2	0,40	2,800	2,10	1,600	45,00	8,00		●	
M 2,2	0,45	2,800	2,10	1,750	45,00	9,00		❍	
M 2,5	0,45	2,800	2,10	2,050	50,00	9,00		●	
M 3	0,50	3,500	2,70	2,500	56,00	6,00	●	●	●
M 3,5	0,60	4,000	3,00	2,900	56,00	7,00		●	
M 4	0,70	4,500	3,40	3,300	63,00	7,50	●	●	●
M 5	0,80	6,000	4,90	4,200	70,00	8,50	●	●	●
M 6	1,00	6,000	4,90	5,000	80,00	11,00	●	●	●
M 8	1,25	8,000	6,20	6,800	90,00	14,00	●	●	●
M10	1,50	10,000	8,00	8,500	100,00	16,00	●	●	●

Наружное охлаждение | Внутр.охл. с радиал. выходом | Внутр.охл. с осев. выходом | Сквозная резьба | Глухая резьба