Размеры по DIN 2184, часть 1, длинная серия

M DIN 376
ISO 2/6H
Компас стр. 18

Сквозная резьба

Артикул №	847
Стандарт	DIN 2184-1
Стандарт	DIN 376
Режущий материал	HSS-E
Покрытие	◯
Тип	N
Форма	B
Направление резания	правое
Точность	ISO 2 / 6H
Группа скидок	103

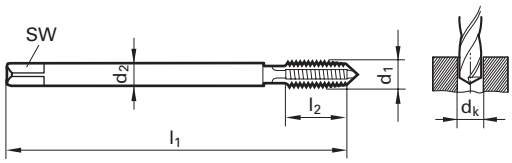

d1	P	d2	SW	dk	l1	l2	Цена/шт. в ЕВРО
	мм	мм		мм	мм	мм	
M 3	0,50	2,200		2,500	56,00	10,00	❍
M 4	0,70	2,800	2,10	3,300	63,00	12,00	❍
M 5	0,80	3,500	2,70	4,200	70,00	14,00	❍
M 6	1,00	4,500	3,40	5,000	80,00	16,00	❍
M 8	1,25	6,000	4,90	6,800	90,00	18,00	❍
M10	1,50	7,000	5,50	8,500	100,00	20,00	❍

Наружное охлаждение | Внутр.охл. с радиал. выходом | Внутр.охл. с осев. выходом | Сквозная резьба | Глухая резьба