Размеры по DIN 2184, часть 1, длинная серия

MF DIN 374
ISO 3/6G
Компас стр. 18

Сквозная резьба

Артикул №	316
Стандарт	DIN 2184-1
Стандарт	DIN 374
Режущий материал	HSS-E
Покрытие	◯
Тип	N
Форма	B
Направление резания	правое
Точность	ISO 3 / 6G
Группа скидок	103

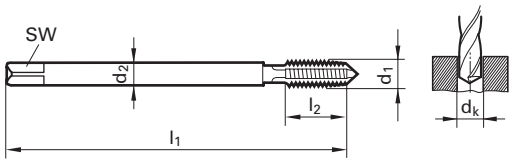

d1 X P	d2	SW	dk	l1	l2	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
	мм		мм	мм	мм		
M 6 X0,75	4,500	3,40	5,200	80,00	13,00	6,004	●
M 8 X1	6,000	4,90	7,000	90,00	18,00	8,005	●
M10 X1	7,000	5,50	9,000	90,00	18,00	10,005	●
M12 X1,50	9,000	7,00	10,500	100,00	20,00	12,007	●
M16 X1,50	12,000	9,00	14,500	100,00	22,00	16,007	●
M20 X1,50	16,000	12,00	18,500	125,00	25,00	20,007	●

☒ Наружное охлаждение | r Внутр.охл. с радиал. выходом | a Внутр.охл. с осев. выходом | Сквозная резьба | Глухая резьба