EXCLUSIVELINE®

RT 100 T – ex-stock range 20 x D

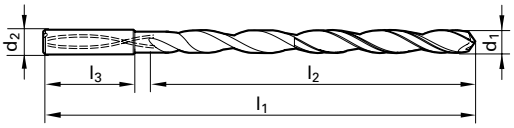

Guhring no.	**6511**
Standard	**Guhring Std.**
Tool material	**Solid Carbide**
Carbide grade	**K30/K40**
Surface	**A**
Type	**RT 100 T**
Shank	**reinforced plain**
Drilling depth	**20 x D**
Cutting direction	**right-hand**
Tolerance	**h7**
Discount group	**165**

d1	d2 h6	l1	l2	l3	Availability
mm	mm	mm	mm	mm	
3.000 NEW	6.00	110.00	70.00	36.00	●
3.500	6.00	136.00	96.00	36.00	●
3.970	6.00	136.00	96.00	36.00	●
4.000	6.00	136.00	96.00	36.00	●
4.500	6.00	158.00	118.00	36.00	●
4.760	6.00	158.00	118.00	36.00	●
5.000	6.00	158.00	118.00	36.00	●
5.500	6.00	180.00	140.00	36.00	●
5.560	6.00	180.00	140.00	36.00	●
6.000	6.00	180.00	140.00	36.00	●
6.350	8.00	202.00	162.00	36.00	●
6.500	8.00	202.00	162.00	36.00	●
7.000	8.00	202.00	162.00	36.00	●
7.140	8.00	223.00	183.00	36.00	●
7.500	8.00	223.00	183.00	36.00	●
8.000	8.00	223.00	183.00	36.00	●
8.500 NEW	10.00	249.00	205.00	40.00	●
9.000 NEW	10.00	249.00	205.00	40.00	●
10.000 NEW	10.00	271.00	227.00	40.00	●
12.000 NEW	12.00	323.00	274.00	45.00	●
14.000 NEW	14.00	367.00	318.00	45.00	●

A TiAlN tip-coated

NEW available from 12/2007

guhring@guhring-tools.ru
www.guhring-tools.ru